

GC261100

Tilbehør

GA022120:

Rensepatron

GA022140:

Afkalkningspatron

GA601010:

Mellemhylde til lodrette Gx kombin 60cm

Tilbehør

GA601010:

Mellemhylde til lodrette Gx kombin 60cm

fuldautomatisk kaffemaskin Gaggenau serie

Minimalistic

60 x 45 cm, Gaggenau Onyx

GC261100

- Opret op til 10 profiler med tilpassede drikkevarer og sikr en perfekt kop hver gang
- Classic-tilstand for bekvæmelighed, Barista-tilstand for personlig perfektion inden for kaffe
- Automatisk rengøring og afkalkning med patroner sikrer, at apparatet forbliver i perfekt stand
- Problemfri interface-design med forfinet æstetik, der inkluderer en flydende rustfri stålring og haptisk feedback
- Intuitiv visuel vejledning forenkler betjeningen og sikrer enkel håndtering

Højdepunkter

Rustfri stål kontrolring på fulltouch display.

Intuitivt display.

Dobbelt driftstilstande: Classic-tilstand og Barista-tilstand.

Aromabryggeteknologi inklusive intelligent

styrkejustering for fuld aroma med hver valgt drikkestørrelse.

Personaliseringsfunktion med profiler og favoritter.

Fuldautomatisk rengøring og afkalkning med patroner.

Tilpasselige, dynamiske lysscenarier.

Elektronisk indstilling af kværningsniveau.

Elektronisk niveauekontrol til mælk, vand og kaffebønner for et perfekt resultat

Programmer

Ristretto / 2 x Ristretto.

Espresso / 2 x Espresso.

Doppio.

Kaffe / 2 x Kaffe.

Kaffe, stor / 2 x Kaffe, stor.

Kaffe, meget stor.

Americano / 2 x Americano.

Cold Brew.

Slow Brew.

Kaffekande.

Varmt vand / 2 x Varmt vand.

Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.

Flat White / 2 x Flat White.

Cappuccino / 2 x Cappuccino.

Caffe Latte / 2 x Caffe Latte.

Cold Brew Macchiato.

Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.

Varm mælk / 2 x Varm mælk.

Mælkeskum / 2 x Mælkeskum.

Betjening:

Fuldt touch display med kontrolring.

Classic-tilstand for nem drikketilberedning med reducerede indstillinger for styrke, mængde, aroma og mælkeforhold (den intelligente styrkejustering sikrer, at hver drikkestørrelse altid tilberedes med den ønskede intensitet).

Barista-tilstand for detaljeret og præcis drikketilberedning (alle relevante bryggeparametre som vand- og kaffemængde, kværningsniveau, kontaktid, bryggetemperatur og mælkeforhold kan tilpasses efter personlige præferencer).

Ristningsniveauvalg: afhængigt af ristningen vises de optimale, specifikke indstillinger for de anvendte bønner i barista-tilstand.

Personaliseringsfunktion til oprettelse af op til 10 profiler, hver med 10 individualiserede favoritdrikke.

42 visningssprog tilgængelige.

Brugerdetektion, justerbar afstand.

Infotekster til yderligere information.

Animerede hurtige guider til at hjælpe med vedligeholdelse af apparatet.

One-touch betjening, enkelt og nemt. Alle

former for kaffe eller cafelatte er klar ved et tryk

Let adgang til vandbeholder, mælk og kaffebeholder bag døren

Udførelse

Fast vandtilførsel til at efterfylde tanken med frisk vand

Innovativt opvarmningssystem af vandet - betyder ingen ventetid og konstant bryggetemperatur

Vedligeholdelsesfri kværn med keramiske skiver

Elektronisk indstilling af kværningsniveau for nem og præcis kontrol af kværningsparametrene.

Dobbelt malings- og bryggecyklusser til dobbelt kop eller ekstra stærk enkeltbryg.

Højdejusterbar kaffedispenser 7 cm til 15 cm

Dispenser med indbygget mælkesystem

Glas mælkebeholder til op til 0.7 liter.

Aftagelig bønnebeholder til 400 g med aroma beskyttende låg.

Aftagelig 2,4 l vandbeholder

Vandpumpe med 19 bar tryk

Elektronisk udskiftningsindikator for rengørings- og afkalkningspatroner og vandfilter til rettidig genbestilling.

Indikering for fyldt drypskål og beholder med kaffegrums

Integreret, blødt lys til perfekt præsentation af hver enkelt drik.

Tip: For energibesparelse skifter apparatet automatisk til standby-tilstand efter cirka 30 minutter. Denne tidsperiode kan ændres i grundindstillingerne.

Udvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Coffee World: udvidet udvalg af kaffespecialiteter fra hele verden.

Fjernstyring og overvågning.

Spilleliste-funktion.

Sikkerhed

Børnesikring for at forhindre utilsigtet tænding eller betjening af apparatet.

For at beskytte mod vandskader i hele apparatets levetid er vandtilslutningen udstyret med aqua stop-sikkerhedssystemet.

Rengøring:

Fuldautomatisk rengøring og afkalkning med patroner. Mulighed for manuel rengøring og afkalkning med tabletter.

Automatisk damprengøring af mælkesystemet efter hver drik

Ferieindstilling til at forberede apparatet til længere perioder uden brug eller transport.

Kværntømningsfunktion til at fjerne kafferester, når man skifter typen af bønner

Aftagelig bryghenhed

Kaffegrumsbeholder og spildbakke tåler
opvaskemaskine
Mælkeskummeren tåler opvaskemaskine
Mælkebeholder, der tåler opvaskemaskine.

Planlægnings råd:

Planlæg nichen uden bagvæg

Ovnlåge kan ikke vendes

Anbefalet installationshøjde 95 – 145 cm (fra
overdel i nichens underkant)

Fremspringet fra apparatets front til
møbelskabet er 21 mm.

Når du planlægger en hjørneløsning, skal du
være opmærksom på, at døren åbnes sideværts,
og den nødvendige minimumsafstand til
væggen.

Døråbningsvinkel cirka 110° (ved levering) –
afstand til væg skal være mindst 350 mm

Døråbningens vinkel er cirka 92° -
monteringsafstanden til væggen skal være
mindst 100 mm. (Reservedel nummer
10020041).

Mulighed for installation direkte over
varmeskuffe.

På grund af apparatets højde (449 mm.) skal
hver kombination med GC planlægges
omhyggeligt.

For optimale mellemrumsmål anbefales
fuldoverflade mellemhylde GA 601 010 til en
vertikal kombination med andre apparater.

Installation over en kombimikroovn er kun mulig
med en standardmøbelhylde. Brug af
mellemhylde GA 601 010 er ikke tilladt i dette
tilfælde.

Vandtilslutningen for tilløbsslangen skal altid
være tilgængelig, og må ikke befinde sig direkte
under apparatet

Ekstra tilbehør (bestilles som reservedelsnr.):

17000705 Vandfilter

17000706 Vandfilter, sæt med 3

00311819 Afkalkningstabletter

00311769 Rengøringsstabletter

00636455 Døråbningsspærre (åbningsvinkel
92°)


Tilslutninger

Tilslutningseffekt 1.50 kW

Ledning på 1.75 mmed stik

Indløbsslange 170 cm med 3/4" (26,4 mm)
tilslutning, kan forlænges.

Til installation af produkter med Schuko-stik, i
boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan
dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

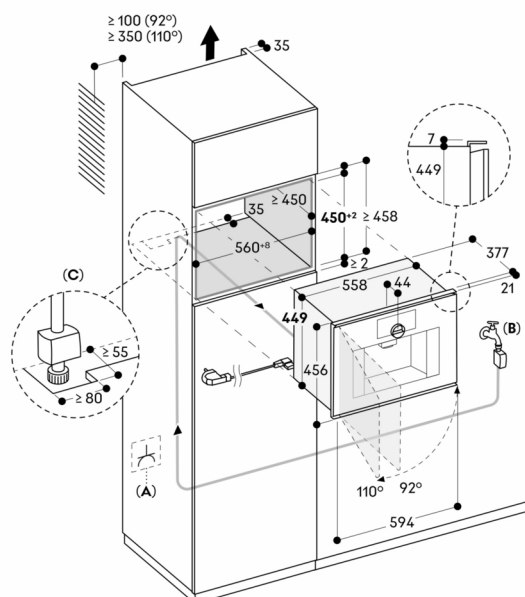

A: Tilgængelig elektrisk tilslutning
B : Tilgængelig vandtilslutning
C: Ekstra udskaering til gennemføring aquaStop

Mål i mm