



GC461120

Tilbehør

GA022120:
Rensepatron

GA022140:
Afkalkningspatron

GA601010:
Mellemhylde til lodrette Gx kombin 60cm

Tilbehør

GA601010:
Mellemhylde til lodrette Gx kombin 60cm

fuldautomatisk espresso-/kaffemaskine
Gaggenau serie Expressive
60 x 45 cm, Rustfrit stål bag gråt glas
GC461120

- Problemfri interface-design med forfinet æstetik, der inkluderer en flydende rustfri stålring og haptisk feedback
- Opret op til 10 profiler med tilpassede drikkevarer og sikr en perfekt kop hver gang
- Classic-tilstand for bekvemmelighed, Barista-tilstand for personlig perfektion inden for kaffe
- Automatisk rengøring og afkalkning med patroner sikrer, at apparatet forbliver i perfekt stand
- Intuitiv visuel vejledning forenkler betjeningen og sikrer enkel håndtering

Højdepunkter

Fuldt touch display med rustfri kontrolring.
Lys- og displayrespons ved brugerdetektion.
Dobbelt driftstilstande: Classic-tilstand og Barista-tilstand.
Aromabryggeteknologi inklusive intelligent styrkejustering for fuld aroma med hver valgt drikkestørrelse.
Personaliseringsfunktion med profiler og favoritter.
Fulldautomatisk rengøring og afkalkning med patroner.
Tilpasselige, dynamiske lysscenerier.
Elektronisk indstilling af kværningsniveau.
Elektronisk niveauekontrol til mælk, vand og kaffe for et perfekt resultat

Programmer

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso. Doppio. Kaffe / 2 x Kaffe. Kaffe, stor / 2 x Kaffe, stor. Kaffe, meget stor. Americano / 2 x Americano. Cold Brew.
Slow Brew. Kaffekande. Varmt vand / 2 x Varmt vand. Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato. Flat White / 2 x Flat White.
Cappuccino / 2 x Cappuccino. Caffè Latte / 2 x Caffè Latte. Cold Brew Macchiato. Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato. Varm mælk / 2 x Varm mælk. Mælkeskum / 2 x Mælkeskum.

Betjening:

Fuldt touch display med kontrolring.
Classic-tilstand for nem drikkeforberedning med reducerede indstillinger for styrke, mængde, aroma og mælkeforhold. Den intelligente styrkejustering sikrer, at hver drikkestørrelse altid tilberedes med den ønskede intensitet.
Barista-tilstand for detaljeret og præcis drikkeforberedning. Alle relevante bryggeparametre som vand- og kaffemængde, kværningsniveau, kontaktid, bryggetemperatur og mælkeforhold kan tilpasses efter personlige præferencer.
Ristningsniveaualvalg: afhængigt af ristningen vises de optimale, specifikke indstillinger for de anvendte bønner i barista-tilstand.
Personaliseringsfunktion til oprettelse af op til 10 profiler, hver med 10 individualiserede favoritdrikke.
42 visningssprog tilgængelige.
Brugerdetektion, justerbar afstand.
Infotekster til yderligere information.
Animerede hurtige guider til at hjælpe med vedligeholdelse af apparatet.

One-touch betjening, enkelt og nemt. Alle former for kaffe eller cafelatte er klar ved et tryk
Let adgang til vandbeholder, mælk og kaffebeholder bag døren

Udførelse

Fast vandtilførsel til at efterfylde tanken med frisk vand
Innovativt opvarmningssystem af vandet - betyder ingen ventetid og konstant bryggetemperatur
Vedligeholdelsesfri kværn med keramiske skiver
Elektronisk indstilling af kværningsniveau for nem og præcis kontrol af kværningsparametrene.
Dobbelt malings- og bryggecyklusser til dobbelt kop eller ekstra stærk enkeltbryg.
Højdejusterbar kaffedispenser 7 cm til 15 cm
Dispenser med indbygget mælkesystem
Glas mælkebeholder til op til 0.7 liter.
Aftagelig bønnebeholder til 400 g med aroma beskyttende låg.
Aftagelig 2,4 l vandbeholder
Vandpumpe med 19 bar tryk
Elektronisk udskiftningsindikator for rengørings- og afkalkningspatroner og vandfilter til rettidig genbestilling.
Indikering for fyldt drypskål og beholder med kaffegrums
Integreret, blødt lys til perfekt præsentation af hver enkelt drik.
Tip: For energibesparelse skifter apparatet automatisk til standby-tilstand efter cirka 30 minutter. Denne tidsperiode kan ændres i grundindstillingerne.

Udvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Coffee World: udvidet udvalg af kaffespecialiteter fra hele verden.
Fjernstyring og overvågning.
Spilleliste-funktion.

Sikkerhed

Børnesikring for at forhindre utilsigtet tænding eller betjening af apparatet.
For at beskytte mod vandskader i hele apparatets levetid er vandtilslutningen udstyret med aqua stop-sikkerhedssystemet.

Rengøring:

Fulldautomatisk rengøring og afkalkning med patroner. Mulighed for manuel rengøring og afkalkning med tabletter.
Automatisk damprengøring af mælkesystemet efter hver drik
Ferieindstilling til at forberede apparatet til længere perioder uden brug eller transport.
Kværntømningsfunktion til at fjerne kafferester, når man skifter typen af bønner
Aftagelig bryghed
Kaffegrumsbeholder og spildbakke tåler opvaskemaskine
Mælkeskummeren tåler opvaskemaskine
Mælkebeholder, der tåler opvaskemaskine.

Planlægnings råd:

Planlæg nichen uden bagvæg
Ovnlåge kan ikke vendes
Anbefalet installationshøjde 95 – 145 cm (fra overdel i nichens underkant)

Afstand fra apparatets front til møbelkabinet 42 mm.

Når du planlægger en hjørneløsning, skal du være opmærksom på, at døren åbnes sideværts, og den nødvendige minimumsafstand til væggen.

Døråbningsvinkel cirka 110° (ved levering) – afstand til væg skal være mindst 350 mm

Døråbningsvinkel cirka 92° – afstand til væg skal være mindst 100 mm (reservedelsnr. 00636455)

Mulighed for installation direkte over varmeskuffe.

På grund af apparatets højde (449 mm.) skal hver kombination med GC planlægges omhyggeligt.

For optimale mellemrumsmål anbefales fuldoverflade mellemhylde GA 601 010 til en vertikal kombination med andre apparater.

Installation over en kombimikroovn er kun mulig med en standardmøbelhylde. Brug af mellemhylde GA 601 010 er ikke tilladt i dette tilfælde.

Vandtilslutningen for tilløbsslangen skal altid være tilgængelig, og må ikke befinde sig direkte under apparatet

Ekstra tilbehør (bestilles som reservedelsnr.):

17000705 Vandfilter 17000706 Vandfilter, sæt

med 3 00311819 Afkalkningstabletter 00311769

Rengøringstabletter 00636455

Døråbningsspærre (åbningsvinkel 92°)

Tilslutninger


Tilslutningseffekt 1.50 kW

Ledning på 1.75 mmed stik

Indløbsslange 170 cm med 3/4" (26,4 mm)

tilslutning, kan forlænges.

Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

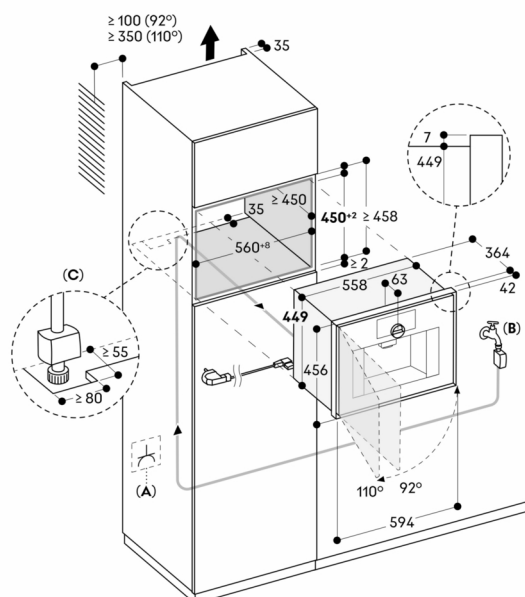

A: Tilgængelig elektrisk tilslutning
B: Tilgængelig vandtilslutning
C: Ekstra udskæring til gennemføring aquaStop

Mål i mm