

GS220100

#### Medfølgende tilbehør

1 x Grillrist  
med huller  
1 x Tilberedningsbeholder  
uden huller

#### Tilbehør

BA046118:  
Glasbradepande til 60 cm ovne GO, GS, GM

BA220360:  
Dampovn indsats stål, uperf. til GS 22x

BA220370:  
Dampovn indsats stål, perf. til GS 22x

GN114130:  
Bradepande/GN 1/3, stål, lukket

GN114230:  
Bradepande/GN 2/3, stål, lukket

GN124130:  
Bradepande/GN 1/3, stål, m/huller

GN124230:  
Bradepande/GN 2/3, stål, m/huller

#### Tilbehør

GA601010:  
Mellemhylde til lodrette Gx kombin 60cm

Dampovn Gaggenau serie Minimalistic  
60 x 45 cm, Dørhængsling: højrehængt  
GS220100

- Fuldt størrelse sidehængslet dør med ét tryk for nem og ergonomisk adgang
- Problemfri interface-design med forfinet æstetik, der inkluderer en flydende rustfri stålring og haptisk feedback

#### Højdepunkter

Planmontering.  
Grebsfri ovndør med elektronisk døråbning.  
Fuldt touch display med kontrolring i rustfrit stål.  
Lys- og displayrespons ved brugerens tilgang.  
Vandtank til ferskvand for fleksibel installation.  
Ekstern dampgenerering.  
Dampning med 100 % damp fra 30 °C til 100 °C.  
Sous-vide-madlavning med eksakt temperaturindstilling.  
Indstillingsanbefalinger.  
Nettovolumen 59 liter.

#### Opvarmningsmetoder / Programmer

100 % damp.  
Sous vide.  
Hævning.  
Optøning.  
Opvarmning.  
Lavtemperaturdamp.  
130 indstillingsanbefalinger.  
Mulighed for at gemme op til 30 favoritter.

#### Betjening:

Dæmpet sideåbningsdør med 110 ° åbningsvinkel.  
Elektronisk døråbning.  
Fuldt touch display med kontrolring.  
42 visningssprog tilgængelige.  
Brugerdetektion, justerbar afstand.  
Infotekster til yderligere information.  
Animerede hurtige guider til at hjælpe med vedligeholdelse af apparatet.

#### Udførelse

1 aftagelig vandtank på 1.7 liter, tåler opvaskemaskine.  
Indikator ved lavt vandniveau  
Automatisk kogepunktsudligning  
Præcis temperaturstyring med visning af den aktuelle temperatur.  
Timerfunktioner: tilberedningstid, tilberedningstid slut, optællende timer.  
Programmerbar automatisk døråbning ved slutningen af tilberedningstiden for at undgå overstegning.  
Optimal synlighed af maden takket være sidebelysning.  
3 indsætningsniveauer.

#### Udvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Fjernstyring og overvågning.  
Døråbning via stemmestyring

#### Sikkerhed

Børnesikring for at forhindre utilsigtet tænding eller betjening af apparatet.  
Elektronisk dørlås for at forhindre utilsigtet åbning af apparatets dør.

Sikkerhedsfrakobling  
Varmeisoleret dør med flerlags glas  
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

#### Rengøring:


Hygiejnisk ovnrum i rustfrit stål  
Rengøringshjælp  
Automatisk afkalkning af dampgenerator.  
Alle dele der kan tages af og tilbehør kan gå i opvaskemaskinen, inkl. vandbeholderen.

#### Planlægnings råd:

Planlæg nichen uden bagvæg  
Ovnlåge kan ikke vendes  
Ingen andre elektriske apparater skal installeres over GS.  
Fremspringet fra apparatets front til møbelskabet er 21 mm.  
Dette apparat er bygget til front plano installation.  
Intet fremspringende frontpanel, horsontalt håndtag, højskabstop osv. skal monteres direkte over dampovn for at undgå skader på møblerne.  
Kanten af bordpladen skal være dampresistent, som også er et krav ovenover en opvaskemaskine.  
Når du planlægger en hjørneløsning, skal du være opmærksom på, at døren åbnes sideværts, og den nødvendige minimumsafstand til væggen.  
Døråbningsvinkel ca. 110° (leveringstilstand) kan reduceres til ca. 92° efter behov.  
Stikkontakten skal være tilgængelig og placeret uden for den indbyggede niche.  
Specialtilbehør (bestilles som reservedele):  
Reservedelsnr. 17002490 Afkalkningstabletter

#### Tilslutninger

I alt: 2.8 kW  
Tilslutningskabel 1.75 m, med stik  
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

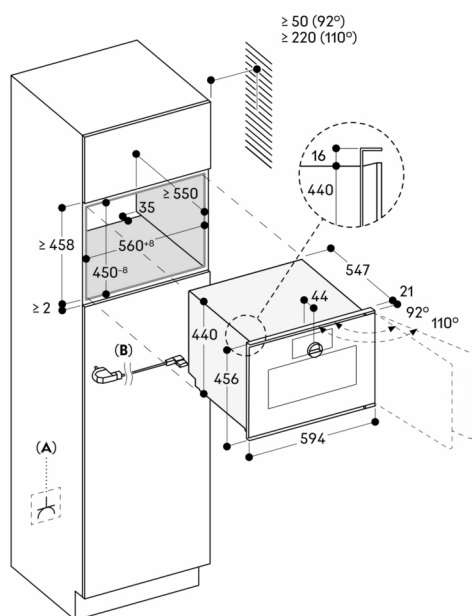

**A:** Tilgængelig elektrisk tilslutning  
**B:** Ledning med eller uden stik afhængigt af land

Mål i mm