

GS221130

Medfølgende tilbehør

1 x Grillrist
med huller
1 x Tilberedningsbeholder
uden huller

Tilbehør

BA046118:
Glasbradepande til 60 cm ovne GO, GS, GM

BA220360:
Dampovn indsats stål, uperf. til BSP 22.

BA220370:
Dampovn indsats stål, perf. til BSP 22.

GN114130:
Bradepande/GN 1/3, stål, lukket

GN114230:
Bradepande/GN 2/3, stål, lukket

GN124130:
Bradepande/GN 1/3, stål, m/huller

GN124230:
Bradepande/GN 2/3, stål, m/huller

Tilbehør

GA601010:
Mellemhylde til lodrette Gx kombin 60cm

Dampovn Gaggenau serie Minimalistic
60 x 45 cm, Dørhængsling: venstre
GS221130

- Fuldt størrelse sidehængslet dør med ét tryk for nem og ergonomisk adgang
- Problemfri interface-design med forfinet æstetik, der inkluderer en flydende rustfri stålring og haptisk feedback

Højdepunkter

Planmontering.
Grebsfri ovndør med elektronisk døråbning.
Fuldt touch display med kontrolring i rustfrit stål.
Lys- og displayrespons ved brugerens tilgang.
Vandtank til ferskvand for fleksibel installation.
Ekstern dampgenerering.
Dampning med 100 % damp fra 30 °C til 100 °C.
Sous-vide-madlavning med eksakt temperaturindstilling.
Indstillingsanbefalinger.
Nettovolumen 59 liter.

Opvarmningsmetoder / Programmer

100 % damp.
Sous vide.
Hævning.
Optøning.
Opvarmning.
Lavtemperaturdamp.
130 indstillingsanbefalinger.
Mulighed for at gemme op til 30 favoritter.

Betjening:

Dæmpet sideåbningsdør med 110 ° åbningsvinkel.
Elektronisk døråbning.
Fuldt touch display med kontrolring.
42 visningssprog tilgængelige.
Brugerdetektion, justerbar afstand.
Infotekster til yderligere information.
Animerede hurtige guider til at hjælpe med vedligeholdelse af apparatet.

Udførelse

1 aftagelig vandtank på 1.7 liter, tåler opvaskemaskine.
Indikator ved lavt vandniveau
Automatisk kogepunktsudligning
Præcis temperaturstyring med visning af den aktuelle temperatur.
Timerfunktioner: tilberedningstid, tilberedningstid slut, optællende timer.
Programmerbar automatisk døråbning ved slutningen af tilberedningstiden for at undgå overstegning.
Optimal synlighed af maden takket være sidebelysning.
3 indsætningsniveauer.

Udvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Fjernstyring og overvågning.
Døråbning via stemmestyring

Sikkerhed

Børnesikring for at forhindre utilsigtet tænding eller betjening af apparatet.
Elektronisk dørlås for at forhindre utilsigtet åbning af apparatets dør.

Sikkerhedsfrakobling
Varmeisoleret dør med flerlags glas
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:


Hygiejnisk ovnrum i rustfrit stål
Rengøringshjælp
Automatisk afkalkning af dampgenerator.
Alle dele der kan tages af og tilbehør kan gå i opvaskemaskinen, inkl. vandbeholderen.

Planlægnings råd:

Planlæg nichen uden bagvæg
Ovnlåge kan ikke vendes
Ingen andre elektriske apparater skal installeres over GS.
Fremspringet fra apparatets front til møbelskabet er 21 mm.
Dette apparat er bygget til front plano installation.
Intet fremspringende frontpanel, hørstalt håndtag, højskabstop osv. skal monteres direkte over dampovn for at undgå skader på møblerne.
Kanten af bordpladen skal være dampresistent, som også er et krav ovenover en opvaskemaskine.
Når du planlægger en hjørneløsning, skal du være opmærksom på, at døren åbnes sideværts, og den nødvendige minimumsafstand til væggen.
Døråbningsvinkel ca. 110° (leveringstilstand) kan reduceres til ca. 92° efter behov.
Stikkontakten skal være tilgængelig og placeret uden for den indbyggede niche.
Specialtilbehør (bestilles som reservedele):
Reservedelsnr. 17002490 Afkalkningstabletter

Tilslutninger

I alt: 2.8 kW
Tilslutningskabel 1.75 m, med stik
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

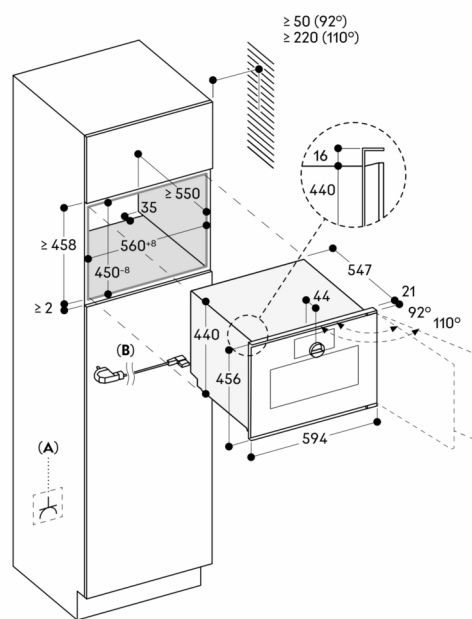

A: Tilgængelig elektrisk tilslutning
B: Ledning med eller uden stik afhængigt af land

Mål i mm