



GS241130



Medfølgende tilbehør

1 x Grillrist
med huller
1 x Tilberedningsbeholder
uden huller

Tilbehør

GN114230:

Bradepande/GN 2/3, stål, lukket

GN124130:

Bradepande/GN 1/3, stål, m/huller

GN124230:

Bradepande/GN 2/3, stål, m/huller

GN340231:

Roaster/Stegeso ovn, dampovn

BA010050:

Stegetermometer til GO/GS/GM

BA010301:

Teleskopudtræk til BS/BSP/GS

BA020361:

Bakke til kombidampovn, stål, uperf.

BA020370:

Bakke til kombidampovn, stål, perf.

BA020382:

Bakke til kombidampovn, non-stick, uperf

BA020391:

Bakke til kombidampovn, non-stick, perf.

BA046118:

Glasbradepande til 60 cm ovne GO, GS, GM

GN010330:

Adapter for Gastronorm-indsats

GN114130:

Bradepande/GN 1/3, stål, lukket

Tilbehør

Kombidampovn Gaggenau serie Minimalistic
60 x 45 cm, Dørhængsling: venstre
GS241130

- Automatiske programmer og anbefalede indstillinger muliggør præcise og perfekte resultater
- Fuldt størrelse sidehængslet dør med ét tryk for nem og ergonomisk adgang
- Problemfri interface-design med forfinet æstetik, der inkluderer en flydende rustfri stålring og haptisk feedback
- Stegetermometeret med en tre-punkts sensor til præcis temperaturmåling og perfekte madlavningsresultater. Tilgængelig som valgfrit tilbehør til mikrobølgeovne og dampovne
- Heloverflade-grill med dampfunktioner for konsekvent og smagfuld madlavning

Højdepunkter

Planmontering.

Grebsfri ovndør med elektronisk døråbning.

Fuldt touch display med kontrolring i rustfrit stål.

Lys- og displayrespons ved brugerens tilgang.

Vandbeholder til rent vand og spildevand.

Ekstern dampgenerering.

Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med valgt fugtighedsstrin på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100%.

Sous-vide-madlavning med eksakt temperaturindstilling.

Fuldt dækkende grill bag glaskeramik, kan kombineres med varmluft op til 230 °C og damp.

Automatiske programmer og indstillingsanbefalinger.

Nettovolumen 50 liter.

Opvarmningsmetoder / Programmer

Varmluft + 100 % damp.

Varmluft + 80 % damp.

Varmluft + 60 % damp.

Varmluft + 30 % damp.

Varmluft + 0 % damp.

Hel grill + recirkulation.

Hel grill trin 1 + damp.

Hel grill trin 2 + damp.

Sous-vide.

Tilberedning ved lav temperatur.

Hævning.

Holde varm.

Optøning.

Genopvarmning.

200 programmer (automatiske programmer og indstillingsanbefalinger).

Mulighed for at gemme op til 30 favoritter.

Betjening:

Dæmpet sideåbningsdør med 110 ° åbningsvinkel.

Elektronisk døråbning.

Fuldt touch display med kontrolring.

42 visningssprog tilgængelige.

Brugerdetektion, justerbar afstand.

Infotekster til yderligere information.

Animerede hurtige guider til at hjælpe med vedligeholdelse af apparatet.

Udførelse

Fuldt dækkende grill 2 kW bag glaskeramik

Varmluftsblæser roterer i begge retninger for ideel varmefordeling

2 aftagelige 1.7 liters vandtanke, tåler opvaskemaskine.

Tilslutning til stegetermometer (ovens stegetermometer kan anvendes).

Grillen kan tilføjes kortvarigt for ekstra bruningsgrad.

Dampskud

Indikator ved lavt vandniveau

Automatisk kogepunktsudligning

Præcis temperaturstyring med visning af den aktuelle temperatur.

Timerfunktioner: tilberedningstid, tilberedningstid slut, optællende timer.

Langtids timer.

Programmerbar automatisk døråbning ved slutningen af tilberedningstiden for at undgå overstegning.

Optimal synlighed af maden takket være sidebelysning.

3 indsætningsniveauer.

Udvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Fjernstyring og overvågning.

Estimering af tilberedningstid ved brug af stegetermometer.

Døråbning via stemmestyring

Sikkerhed

Børnesikring for at forhindre utilsigtet tænding eller betjening af apparatet.

Elektronisk dørlås for at forhindre utilsigtet åbning af apparatets dør.

Sikkerhedsfrakobling

Varmeisoleret dør med flerlags glas

Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:

Hygiejnisk ovnrum i rustfrit stål

Rengøringshjælp

Automatisk afkalkning af dampgenerator.

Tørring

Automatisk tørring af ovnrummet efter afsluttet tilberedning

Alle aftagelige dele og tilbehør tåler opvaskemaskine, inklusive vandtank og sigtefilter.

Planlægnings råd:

Planlæg nichen uden bagvæg

Ovnlåge kan ikke vendes

Ingen andre elektriske apparater skal installeres over GS.

Fremspringet fra apparatets front til møbelskabet er 21 mm.

Dette apparat er bygget til front plano installation.

Intet fremspringende frontpanel, hørsonalt håndtag, højskabstop osv. skal monteres direkte over kombidampovn for at undgå skader på møblerne.

Kanten af bordpladen skal være dampresistent, som også er et krav ovenover en opvaskemaskine.

Når du planlægger en hjørneløsning, skal du være opmærksom på, at døren åbnes sideværts, og den nødvendige minimumsafstand til væggen.

Døråbningsvinkel ca. 110 ° (leveringstilstand) kan reduceres til ca. 92 ° efter behov.

GS241130

Stikkontakten skal være tilgængelig og placeret uden for den indbyggede niche.

Specialtilbehør (bestilles som reservedele):

Reservedelsnr. 17002490 Afkalkningstabletter


Tilslutninger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.

I alt: 3.1 kW

Tilslutningskabel 1.75 m, med stik

Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

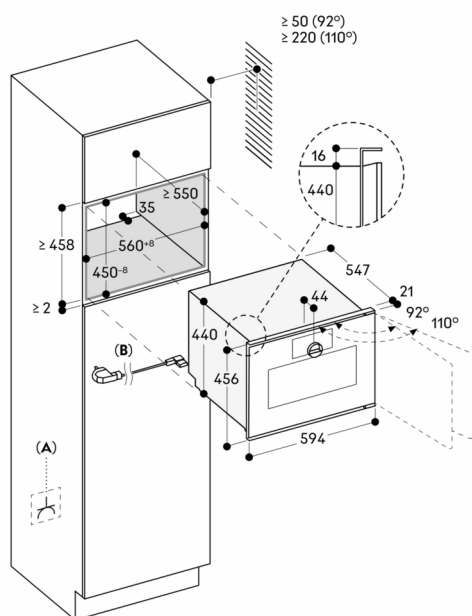

A: Tilgængelig elektrisk tilslutning
B: Ledning med eller uden stik afhængigt af land

Mål i mm