



BM450110
Kombimikroovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag glasset
Bredde 60 cm
Højrehængt låge
Betjening øverst

Grebsløs dør/automatisk døråbning
Mikro, grill og ovn hver for sig eller i kombination
Intervaldrift med op til 5 tilstande inkl. programmering af kombineret drifts- og hviletid
TFT-touch-display
Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen
Elektronisk temperaturstyring
Nettovolumen 36 liter

Programmer:
Mikro med 5 trin: 1000, 600, 360, 180, 90 W
Ovndrift med 4 opvarmningsmetoder: Varmluft 40 °C og fra 100 °C - 250 °C Fuldtækkende grill + varmluft fra 100 °C - 250 °C Fuldtækkende grill + recirkulation fra 100 °C - 250 °C Fuldtækkende grill med 3 intensitetstrin, maksimal ydelse 2000 W
Opvarmningsmetoderne kan frit kombineres med mikro effektniveau 600, 360, 180 og 90 W
Programautomatik med 15 programmer med vægtangivelse, der kan tilpasses: 4 opvarningsprogrammer 4 tilberedningsprogrammer 7 kombiprogrammer
Mulighed for at gemme individuelle opskrifter

Betjening:
Automatisk døråbning
Betjening med drejeknap og TFT touch display
Klartekstdisplay med 52 sprog
Informationsknap med brugervejledning
Sideåbnende dør åbner op til 180°

Udførelse
Innowave - mikrobølgeteknik
Lynopvarmning
Timerfunktioner: tilberedningstid, sluttid, korttidsur, stopur, langtidstimer (certificeret af Star-K).
4 riller
Visning af aktuel temperatur
60 W halogenlampe fra siden

Sikkerhed
Varmeisoleret dør med flerlags glas
Tredobbelt lågesikring
Børnesikring
Sikkerhedsfrakobling
Ovnløsing med temperaturbeskyttelse

Rengøring:
Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glaskeramisk bund
Indvendig bagvæg med katalytisk belægning

Planlægnings råd:
Ovnlåge kan ikke vendes
Planlæg nichen uden bagvæg
Dørfrontens overflade strækker sig 47 mm fra skabskorpus
Hvis håndtaget (tilvalg) eftermonteres, stikker håndtagets yderkant 94 mm ud fra skabskorpus
Tag højde for den opragende front, inkl. håndtaget, ved planlægning af åbning af skuffer ved siden af produktet
Ved planlægning af en hjørneløsning skal der tages højde for åbningsvinklen på 110°
Tilslutningsdåsen skal planlægges til placeringen uden for indbygningsnichen

Tilslutninger
I alt 3.1 kW
Ledning 1.5 m

Egenskaber
Mikroovnstype Kombi mikrobølgeovn
Kontroltype elektronisk
Farve / Materiale
Produktmål (HxBxD) 455 x 590 x 582
Mål ovnrøm (H x B x D) 236.0 x 445.0 x 348.0
Længde på elledning 150
Nettovægt 38,7
Bruttovægt 44,2
EAN-kode 4242006218317
Maksimal mikrobølgeeffekt 1000
Tilslutningseffekt 3100
Strømstyrke 16
Elementspænding 220-240
Frekvens 60; 50
Stiktype Fast tilslutning (elektrisk tilslutning af elektriker), Uden stik (elektrisk tilslutning af elektriker)
Mål ovnrøm (H x B x D) 236.0 x 445.0 x 348.0
Medleveret tilbehør 1 x Stegerist, 1 x Glasskål

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skabt den 2023-01-19
Side 1

Alternative farver

BM450110
Heldækkende glasdør med stål bag glasset
Bredde 60 cm
BM450100
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm

Medfølgende tilbehør

1 x Stegerist.
1 x Glasskål.

Produktvarianter



BM451110
Kombimikroovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag glasset
Bredde 60 cm
Sidehængt ovnlåge: venstre
Betjening øverst
BM454110
Kombimikroovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag glasset
Bredde 60 cm
Højrehængt låge
Betjening nederst
BM455110
Kombimikroovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag glasset
Bredde 60 cm
Sidehængt ovnlåge: venstre
Betjening nederst

GAGGENAU

BM450110
Kombimikroovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag
glas
Bredde 60 cm
Højrehængt låge
Betjening øverst

skapt den 2023-01-19
Side 2

BS 454/455, BM 454/455 over BO, set fra siden

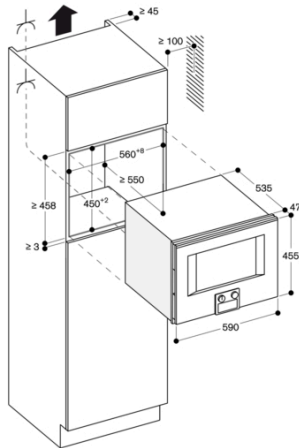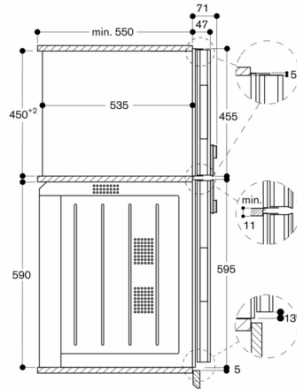

▲ Stikdåse
Mål i mm

BM 454/455 over BO set fra siden

