



**BM451110**  
**Kombimikroovn serie 400**  
**Heldækkende glasdør med stål bag glasset**  
**Bredde 60 cm**  
**Sidehængt ovnlåge: venstre**  
**Betjening øverst**

Grebsløs dør/automatisk døråbning  
Mikro, grill og ovn hver for sig eller i kombination  
Intervaldrift med op til 5 tilstande inkl. programmering af kombineret drifts- og hviletid  
TFT-touch-display  
Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen  
Elektronisk temperaturstyring  
Nettovolumen 36 liter

**Programmer:**  
Mikro med 5 trin: 1000, 600, 360, 180, 90 W  
Ovndrift med 4 opvarmningsmetoder: Varmluft 40 °C og fra 100 °C - 250 °C Fuldtækkende grill + varmluft fra 100 °C - 250 °C Fuldtækkende grill + recirkulation fra 100 °C - 250 °C Fuldtækkende grill med 3 intensitetstrin, maksimal ydelse 2000 W  
Opvarmningsmetoderne kan frit kombineres med mikro effektniveau 600, 360, 180 og 90 W  
Programautomatik med 15 programmer med vægtangivelse, der kan tilpasses: 4 opvarningsprogrammer 4 tilberedningsprogrammer 7 kombiprogrammer  
Mulighed for at gemme individuelle opskrifter

**Betjening:**  
Automatisk døråbning  
Betjening med drejeknap og TFT touch display  
Klartekstdisplay med 52 sprog  
Informationsknap med brugervejledning  
Sideåbnende dør åbner op til 180°

**Udførelse**  
Innowave - mikrobølgeteknik  
Lynopvarmning  
Timerfunktioner: tilberedningstid, sluttid, korttidsur, stopur, langtidstimer (certificeret af Star-K).  
4 riller  
Visning af aktuel temperatur  
60 W halogenlampe fra siden

**Sikkerhed**  
Varmeisoleret dør med flerlags glas  
Tredobbelt lågesikring  
Børnesikring  
Sikkerhedsfrakobling  
Ovnløsing med temperaturbeskyttelse

**Rengøring:**  
Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med glaskeramisk bund  
Indvendig bagvæg med katalytisk belægning

**Planlægnings råd:**  
Ovnlåge kan ikke vendes  
Planlæg nichen uden bagvæg  
Dørfrontens overflade strækker sig 47 mm fra skabskorpus  
Hvis håndtaget (tilvalg) eftermonteres, stikker håndtagets yderkant 94 mm ud fra skabskorpus  
Tag højde for den opragende front, inkl. håndtaget, ved planlægning af åbning af skuffer ved siden af produktet  
Ved planlægning af en hjørneløsning skal der tages højde for åbningsvinklen på 110°  
Tilslutningsdåsen skal planlægges til placeringen uden for indbygningsnichen

**Tilslutninger**  
I alt 3.1 kW  
Ledning 1.5 m

**Egenskaber**  
**Mikroovnstype**  
Kombi mikrobølgeovn  
**Kontroltype**  
elektronisk  
**Farve / Materiale**  
**Produktmål (HxBxD)**  
455 x 590 x 582  
**Mål ovnrum (H x B x D)**  
236.0 x 445.0 x 348.0  
**Længde på elledning**  
150  
**Nettovægt**  
38,6  
**Bruttovægt**  
44,1  
**EAN-kode**  
4242006218331  
**Maksimal mikrobølgeeffekt**  
1000  
**Tilslutningseffekt**  
3100  
**Strømstyrke**  
16  
**Elementspænding**  
220-240  
**Frekvens**  
60; 50  
**Stiktype**  
Fast tilslutning (elektrisk tilslutning af elektriker), Uden stik (elektrisk tilslutning af elektriker)  
**Mål ovnrum (H x B x D)**  
236.0 x 445.0 x 348.0  
**Medleveret tilbehør**  
1 x Stegerist, 1 x Glasskål

**Forbrugs- og tilslutningsegenskaber**  
skabt den 2023-01-18  
Side 1

**Alternative farver**  
**BM451110**  
**Heldækkende glasdør med stål bag glasset**  
**Bredde 60 cm**  
**BM451100**  
**Hel glasdør i Gaggenau Antracit**  
**Bredde 60 cm**

**Medfølgende tilbehør**  
1 x Stegerist.  
1 x Glasskål.



**Produktvarianter**  
**BM450110**  
**Kombimikroovn serie 400**  
**Heldækkende glasdør med stål bag glasset**  
**Bredde 60 cm**  
**Højrehængt låge**  
**Betjening øverst**  
**BM454110**  
**Kombimikroovn serie 400**  
**Heldækkende glasdør med stål bag glasset**  
**Bredde 60 cm**  
**Højrehængt låge**  
**Betjening nederst**  
**BM455110**  
**Kombimikroovn serie 400**  
**Heldækkende glasdør med stål bag glasset**  
**Bredde 60 cm**  
**Sidehængt ovnlåge: venstre**  
**Betjening nederst**

**GAGGENAU**

BM451110  
Kombimikroovn serie 400  
Heldækkende glasdør med stål bag  
glas  
Bredde 60 cm  
Sidehængt ovnlåge: venstre  
Betjening øverst

skapt den 2023-01-18  
Side 2

BS 454/455, BM 454/455 over BO, set fra siden

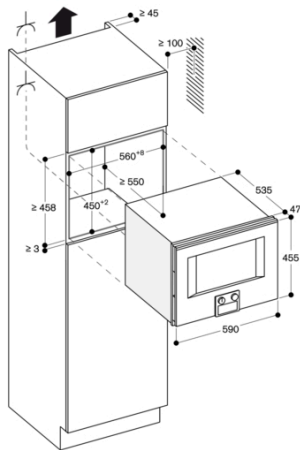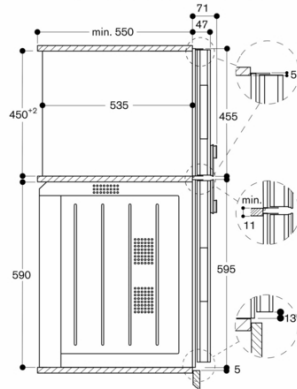

▲ Stikdåse  
Mål i mm

BM 454/455 over BO set fra siden

