



Alternative farver

BM455110
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 60 cm

BM455100
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm

Medfølgende tilbehør

1 x Stegerist.
1 x Glasskål.

Produktvarianter

BM450110
Kombimikroovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 60 cm
Højrehængt låge
Betjening øverst

BM451110
Kombimikroovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 60 cm
Sidehængt ovnlåge: venstre
Betjening øverst

BM454110
Kombimikroovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 60 cm
Højrehængt låge
Betjening nederst

BM455110
Kombimikroovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag
glasset
Bredde 60 cm
Sidehængt ovnlåge: venstre
Betjening nederst

Grebsløs dør/automatisk døråbning
Mikro, grill og ovn hver for sig eller i
kombination
Intervaldrift med op til 5 tilstande inkl.
programmering af kombineret drifts- og
hviletid
TFT-touch-display
Panelfrit produkt med styringsmodul på
overfladen
Elektronisk temperaturstyring
Nettovolumen 36 liter

Programmer:

Mikro med 5 trin: 1000, 600, 360, 180,
90 W
Ovndrift med 4 opvarmningsmetoder:
Varmluft 40 °C og fra 100 °C - 250
°C Fuldtækkende grill + varmluft
fra 100 °C - 250 °C Fuldtækkende
grill + recirkulation fra 100 °C -
250 °C Fuldtækkende grill med 3
intensitetstrin, maksimal ydelse 2000 W
Opvarmningsmetoderne kan frit
kombineres med mikro effektniveau
600, 360, 180 og 90 W
Programautomatik med 15 programmer
med vægtangivelse, der kan tilpasses:
4 optøningsprogrammer 4
tilberedningsprogrammer 7
kombiprogrammer
Mulighed for at gemme individuelle
opskrifter

Betjening:

Automatisk døråbning
Betjening med drejeknap og TFT touch
display
Klartekstdisplay med 52 sprog
Informationsknap med
brugervejledning
Sideåbnende dør åbner op til 180°

Udførelse

Innowave - mikrobølgeteknik
Lynopvarmning
Timerfunktioner: tilberedningstid,
sluttid, korttidsur, stopur, langtidstimer
(certificeret af Star-K).
4 riller
Visning af aktuel temperatur
60 W halogenlampe fra siden

Sikkerhed

Varmeisoleret dør med flerlags glas
Tredobbelt lågesikring
Børnesikring
Sikkerhedsfrakobling
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:

Indvendigt i hygiejnisk rustfrit stål med
glaskeramisk bund
Indvendig bagvæg med katalytisk
belægning

Planlægnings råd:

Ovnlåge kan ikke vendes
Planlæg nichen uden bagvæg
Dørfrontens overflade strækker sig 47
mm fra skabskorpus
Hvis håndtaget (tilvalg) eftermonteres,
stikker håndtagets yderkant 94 mm ud
fra skabskorpus
Tag højde for den opragende front, inkl.
håndtaget, ved planlægning af åbning
af skuffer ved siden af produktet
Ved planlægning af en hjørneløsning
skal der tages højde for åbningsvinklen
på 110°
Tilslutningsdåsen skal planlægges
til placeringen uden for
indbygningsnichen

Tilslutninger

I alt 3.1 kW
Ledning 1.5 m

Egenskaber

Mikroovnstype
Kombi mikrobølgeovn

Kontroltype
elektronisk

Farve / Materiale

Produktmål (HxBxD)
455 x 590 x 582

Mål ovnrum (H x B x D)
236.0 x 445.0 x 348.0

Længde på elledning
150

Nettovægt
38,7

Bruttovægt
44,2

EAN-kode
4242006218379

Maksimal mikrobølgeeffekt
1000

Tilslutningseffekt
3100

Strømstyrke
16

Elementspænding
220-240

Frekvens
60; 50

Stiktype
Fast tilslutning (elektrisk tilslutning
af elektriker), Uden stik (elektrisk
tilslutning af elektriker)

Mål ovnrum (H x B x D)
236.0 x 445.0 x 348.0

Medleveret tilbehør
1 x Stegerist, 1 x Glasskål

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber



skabt den 2023-01-19
Side 1

GAGGENAU

BM455110
Kombimikroovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag
glas
Bredde 60 cm
Sidehængt ovnlåge: venstre
Betjening nederst

skapt den 2023-01-19
Side 2

BS 454/455, BM 454/455 over BO, set fra siden

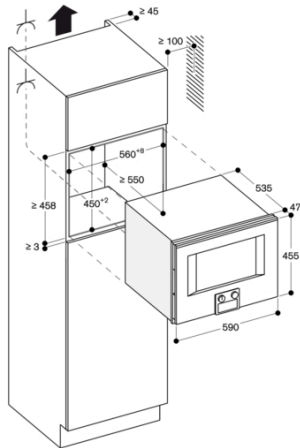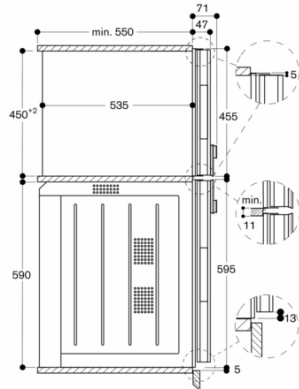

▲ Stikdåse
Mål i mm

BM 454/455 over BO set fra siden

