



<b>BO421102</b>
<b>Ovn serie 400</b>
<b>Hel glasdør i Gaggenau Antracit</b>
<b>Bredde 60 cm</b>
<b>Venstrehængslet dør, kan ikke vendes</b>
<b>Betjening øverst</b>



Grebsløs dør / automatisk døråbning / stemmestyrret døråbning mulig  
Pyrolyse  
9 opvarmningsmetoder, med bagestensfunktion  
TFT-touch-display  
Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen  
Elektronisk temperaturkontrol fra 50 °C - 300 °C  
Nettovolumen 76 liter

#### Opvarmningsmetoder

Varmluft  
Eco-varmluft Overvarme + undervarme  
Overvarme Undervarme Varmluft + undervarme Fuldt dækkende grill + varmluft Fuldt dækkende grill  
Bagestensfunktion

#### Betjening:

Automatisk døråbning  
Betjening med drejeknap og TFT touch display  
Klartekstdisplay med 52 sprog  
Mulighed for at gemme individuelle opskrifter  
Informationsknap med brugervejledning  
Sideåbnende dør åbner op til 180°

#### Udførelse

Stik til bagesten  
Vising af aktuel temperatur  
Hurtig opvarmning  
Timerfunktioner: tilberedningstid, sluttid, korttidsur, stopur, langtidstimer (certificeret af Star-K).  
60 W halogenlampe fra oven  
Emaljerede riste i siderne med 4 indsætningsniveauer, pyrolysesikker  
Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi  
Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Sikkerhed

Varmeisoleret dør med 4 lag glas  
Børnesikring  
Feriesikring (sikkerhedsafbryder)  
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

#### Rengøring:

Pyrolyse  
Gaggenau emalje  
Katalysator til rengøring af ovnlufte

#### Planlægnings råd:

Ovnlåge kan ikke vendes  
Apparatets front stikker 47 mm ud fra åbningen i køkkenskabet  
Hvis håndtaget (tilvalg) eftermonteres, stikker håndtagets yderkant 94 mm ud fra skabskorpus  
Tag højde for den opragende front, inkl. håndtaget, ved planlægning af åbning af skuffer ved siden af produktet  
Tag hensyn til dørens åbningsvinkel på 90° ved indbygning i et hjørne  
For at opnå 550 mm indbygningsdybde skal tilslutningskablet følge det nederste højre affasede kabinethjørne  
Stikkontakten skal placeres udenfor nichen  
LAN-porten er placeret på bagsiden øverst til højre

#### Tilslutninger

<b>Egenskaber</b>
<b>Farve / Materiale</b>
Antracit
<b>Installation</b>
Indbygning
<b>Integreret rengøringsssystem</b>
Pyrolytisk
<b>Nichemål ved indbygning (H x B x D)</b>
590-590 x 560-560 x 550
<b>Produktmål (HxBxD)</b>
595 x 590 x 547
<b>Dimension af pakket produkt</b>
760 x 700 x 650
<b>Kontrolpanelmateriale</b>
uden blændestykke
<b>Dørmateriale</b>
Glas
<b>Nettovægt</b>
53,8
<b>Anvendelig volumen (af hulrum)</b>
76
<b>Tilberedningsmetode</b>
Bagestensfunktion, over-/undervarme, Overvarme, Stor grill, Undervarme, Varmluft, varmluft/impulsgrill, Varmluft Øko
<b>Ovnrumsmateriale</b>
<b>Temperaturkontrol</b>
elektronisk
<b>Antal indvendige lamper</b>
1
<b>Længde på elledning</b>
<b>EAN-kode</b>
4242006288419
<b>Antal hulrum - (2010/30/EF)</b>
1
<b>Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC)</b>
A
<b>Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)</b>
1,25
<b>Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)</b>
<b>Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)</b>
0,83
<b>Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)</b>
<b>Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF)</b>
95,4
<b>Tilslutningseffekt</b>
3700
<b>Strømstyrke</b>
16
<b>Elementspænding</b>
220-240
<b>Frekvens</b>
50
<b>Stiktype</b>
Uden stik (elektrisk tilslutning af elektriker)
<b>Medleveret tilbehør</b>
1 x Emaljeret bageplade, pyrolyse, 1 x Glaspande, 1 x Grillrist

#### Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skabt den 2023-01-18

Side 1

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.  
I alt: 3.7 kW  
Leveres uden ledning  
Strømforbrug standby/display på 0.7 W  
Strømforbrug standby/display slukket 0.5 W  
Strømforbrug standby/netværk på 1.4 W  
Tid auto-standby/display på 20 minut  
Tid auto-standby/display av 20 minut  
Tid auto-standby/netværk 20 minut  
Tag højde for et LAN-kabel

#### Alternative farver

<b>BO421102</b>
<b>Hel glasdør i Gaggenau Antracit</b>
<b>Bredde 60 cm</b>
<b>BO421112</b>
<b>Heldækkende glasdør med stål bag glasset</b>
<b>Bredde 60 cm</b>

#### Medfølgende tilbehør

1 x Emaljeret bageplade, pyrolyse.  
1 x Glaspande.  
1 x Grillrist.

#### Ekstra tilbehør


<b>BA016105</b>
<b>Etageudtræk</b>
<b>BA026115</b>
<b>Bageplade, emaljeret</b>
<b>BA036105</b>
<b>Grillrist, forkromet</b>
<b>BA046117</b>
<b>Glasbakke</b>
<b>BA056115</b>
<b>Varmelegeme for bagesten og Gastronorm stegegrøde</b>
<b>BA056133</b>
<b>Bagesten</b>
<b>BA226105</b>
<b>Bradepande, emaljeret</b>
<b>BS020002</b>
<b>Pizza spartel, 2 stk.</b>
<b>GN340230</b>
<b>Gastronorm-stegegrøde i støbt aluminium</b>

#### Produktvarianter

<b>BO420102</b>
<b>Ovn serie 400</b>
<b>Hel glasdør i Gaggenau Antracit</b>
<b>Bredde 60 cm</b>
<b>Sidehængt ovnlåge: højre</b>
<b>Betjening øverst</b>

# GAGGENAU

BO421102  
Ovn serie 400  
Hel glasdør i Gaggenau Antracit  
Bredde 60 cm  
Venstrehængslet dør, kan ikke vendes  
Betjening øverst  
skapt den 2023-01-18  
Side 2

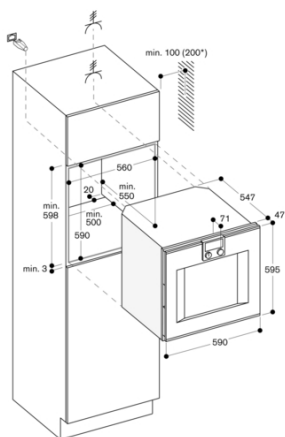

\* 200 mm i forbindelse med BA 016