



Alternative farver

BO470112
Heldækkende glasdør med stål bag glasset
Bredde 60 cm

BO470102
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm

Medfølgende tilbehør

2 x Emailjeret bageplade, pyrolyse.
1 x Roterende grillspyd.
1 x Glaspande.
1 x Grillrist.
1 x Bradepande med rist.
1 x Stegetermometer.

Ekstra tilbehør

BA016105
Etageudtræk

BA026105
Bradepande, emailjeret

BA026115
Bageplade, emailjeret

BA036105
Grillrist, forkromet

BA046117
Glasbakke

BA056115
Varmelegeme for bagesten og Gastronom stegegrøde

BA056133
Bagesten

BS020002
Pizza spartel, 2 stk.

GN340230
Gastronom-stegegrøde i støbt aluminium

Produktvarianter

BO471112
Ovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag glasset
Bredde 60 cm
Venstrehængslet dør, kan ikke vendes
Betjening øverst

BO470112
Ovn serie 400
Heldækkende glasdør med stål bag glasset
Bredde 60 cm
Sidehængt ovnlåge: højre
Betjening øverst



Grebsløs dør / automatisk døråbning / stemmestyrret døråbning mulig
Pyrolyse
17 opvarmningsmetoder, med stegetermometer, roterende grillspyd og bagestensfunktion
Automatiske programmer
Stegetermometer med beregning af resttid
TFT-touch-display
Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen
Elektronisk temperaturkontrol fra 30 °C - 300 °C
Nettovolumen 76 liter

Opvarmningsmetoder

Varmluft
Eco-varmluft Overvarme + undervarme
Overvarme + 1/3 undervarme
Overvarme 1/3 overvarme + undervarme Undervarme Varmluft + undervarme Varmluft + 1/3 undervarme Fuldtækkende grill + varmluft Fuldtækkende grill Kompakt grill Bagestensfunktion Stegegrødefunktion Hævning Optøning Holde varm

Betjening:

Automatisk døråbning
Betjening med drejeknap og TFT touch display
Klartekstsdisplay med 52 sprog
Mulighed for at gemme individuelle opskrifter (inkl. stegetermometer)
Personlig tilpasning af automatisk program.
Informationsknap med brugervejledning
Sideåbnende dør åbner op til 180°

Udførelse

Trepunkts-stegetermometer med automatisk slukning og beregning af tilberedningstid.
Automatiske programmer.
Roterende grillspyd
Stik til bagesten
Visning af aktuel temperatur
Hurtig opvarmning
Timerfunktioner: tilberedningstid, sluttid, kortidsur, stopur, langtidstimer (certificeret af Star-K).
60 W halogenlampe fra oven
2 x 10 W halogenlampe fra siden
Emailjerede riste i siderne med 3 indsætningsniveauer, pyrolysesikker
Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi
Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Sikkerhed

Varmeisoleret dør med 4 lag glas
Børnesikring
Feriesikring (sikkerhedsafbryder)
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

Rengøring:

Pyrolyse
Gaggenau emailje
Katalysator til rengøring af ovnlufte

Planlægnings råd:

Ovnlåge kan ikke vendes
Apparatets front stikker 47 mm ud fra åbningen i køkkenskabet

Egenskaber

Farve / Materiale
Installation
Indbygning
Integreret rengøringsssystem
Pyrolytisk

Nichemål ved indbygning (H x B x D)
590-590 x 560-560 x 550

Produktmål (HxBxD)
595 x 590 x 547

Dimension af pakket produkt
760 x 710 x 650

Kontrolpanelmateriale
uden blændestykke

Dørmateriale
Rustfrit stål bag glas

Nettovægt
61,9

Anvendelig volumen (af hulrum)
76

Tilberedningsmetode
Bagestensfunktion, Holde varm, Hævefunktion, Lille grill, optøning, over-/undervarme, Overvarme, Stegefunktion lukket stegefad, Stor grill, Undervarme, Varmluft, varmluft/impulsgrill, Varmluft Øko

Ovnrumsmateriale

Temperaturkontrol
elektronisk

Antal indvendige lamper
3

Længde på elledning

EAN-kode
4242006277482

Antal hulrum - (2010/30/EF)
1

Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC)
A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
0,83

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,83

Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF)
95,4

Tilslutningseffekt
3700

Strømstyrke
16

Elementspænding
220-240

Frekvens
50

Stiktype
Fast tilslutning (elektrisk tilslutning af elektriker), Uden stik (elektrisk tilslutning af elektriker)

Medleveret tilbehør
2 x Emailjeret bageplade, pyrolyse, 1 x Roterende grillspyd, 1 x Glaspande, 1 x Grillrist, 1 x Bradepande med rist, 1 x Stegetermometer

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skapt den 2023-01-18
Side 1

Tag højde for den opragende front ved planlægning af åbning af skuffer ved siden af produktet.

Tag hensyn til dørens åbningsvinkel på 90° ved indbygning i et hjørne
For at opnå 550 mm indbygningsdybde skal tilslutningskablet følge det nederste højre affasede kabinethjørne
Stikkontakten skal placeres udenfor nichen

LAN-porten er placeret på bagsiden øverst til højre

Tilslutninger

Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D.

I alt: 3.7 kW

Leveres uden ledning

Tag højde for et LAN-kabel

Strømforbrug standby/display på 0.7 W

Strømforbrug standby/display slukket 0.5 W

Strømforbrug standby/netværk på 1.4 W

Tid auto-standby/display på 20 minut

Tid auto-standby/display av 20 minut


Tid auto-standby/netværk 20 minut

Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet

BO470112
 Ovn serie 400
 Heldækkende glasdør med stål bag
 glasset
 Brede 60 cm
 Sidehængt ovenlåge: højre
 Betjening øverst


skabt den 2023-01-18
 Side 2

Tværsnit af luftindtag ved dørrammer


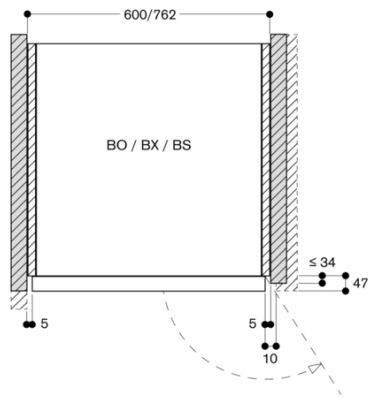


Mål i mm

Indbygning ved siden af hinanden

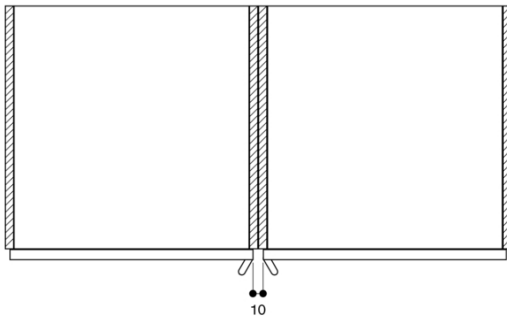

Areal af luftåbninger ved lågekanter oppe/nede

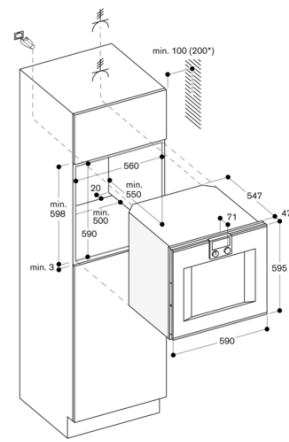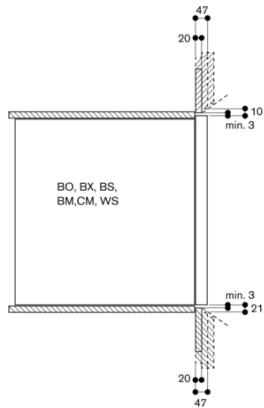

* 200 mm i forbindelse med BA 016