



#### Alternative farver

<b>BS451101</b>
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm
<b>BS451111</b>
Heldækkende glasdør med stål bag glasset
Bredde 60 cm

#### Medfølgende tilbehør

1 x 2/3 rustfri form m/hul 40 mm dyb.
1 x 2/3 rustfri form 40 mm dyb.
1 x Rist.
1 x Stegetermometer.

#### Ekstra tilbehør

<b>BA010301</b>
Tredobbelt teleskopisk udtræksstativ
<b>BA020361</b>
<b>BA020370</b>
Bakke, rustfrit stål, perforeret, 40 mm dyb, 5 l
<b>BA020381</b>
Tilberedningsbeholder, non-stickbelægning, uperforeret, 46 mm dyp, 5,4 l.
<b>BA020390</b>
Bakke, non-stickbelægning, perforeret, 40 mm dyb, 5 l
<b>BA046117</b>
Glasbakke
<b>CLS10040</b>
Rengøringspatroner, sæt med 4
<b>GN010330</b>
Adapter til Gastronorm-indsats og -stegegryde
<b>GN114130</b>
Gastronorm-bradepande i rustfrit stål GN 1/3
<b>GN114230</b>
Gastronorm-bradepande i rustfrit stål GN 2/3
<b>GN124130</b>
Gastronorm-bradepande i rustfrit stål GN 1/3
<b>GN124230</b>
Gastronorm-bradepande i rustfrit stål GN 2/3
<b>GN340230</b>
Gastronorm-stegegryde i støbt aluminium

#### Produktvarianter

<b>BS450101</b>
Kombidampovn serie 400
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm
Sidehængt ovnlåge: højre
Betjening øverst
<b>BS454101</b>
Kombidampovn serie 400
Hel glasdør i Gaggenau Antracit

<b>BS451101</b>
Kombidampovn serie 400
Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm
Venstrehængslet dør, kan ikke vendes
Betjening øverst



Grebsløs dør / automatisk døråbning / stemmestyret døråbning mulig Vandbeholder til rent vand og spildevand Fulldautomatisk rengøringsssystem Stor ovnplads 2 LED-lys Ekstern dampgenerering Dampning uden tryk Varmluft 30 °C til 230 °C kan kombineres med valgt fugtighedstrin på 0%, 30%, 60%, 80% eller 100% Sous-vide-madlavning med eksakt temperaturindstilling Fuldt dækkende grill bag glaskeramik, kan kombineres med varmluft op til 230 °C og damp Automatiske programmer Stegetermometer med beregning af resttid Varmluftsbleser roterer i begge retninger for ideel varmfordeling TFT-touch-display Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen Elektronisk temperaturstyring fra 30 °C til 230 °C Nettovolumen 50 liter

#### Opvarmningsmetoder

Varmluft + 100 % damp  
Varmluft + 80 % damp Varmluft + 60 % damp Varmluft + 30 % damp Varmluft + 0 % damp Tilberedning ved lav temperatur Sous-vide Hel grill trin 1 + damp Hel grill trin 2 + damp Hel grill + recirkulation Hævning Optøning Genopvarmning

#### Betjening:

Automatisk døråbning Betjening med drejeknap og TFT touch display Klartekstdisplay med 52 sprog Mulighed for at gemme individuelle opskrifter (inkl. stegetermometer) Personlig tilpasning af automatisk program. Informationsknap med brugervejledning Sideåbnende dør åbner op til 180°

#### Udførelse

Fuldt dækkende grill 2000 W bag glaskeramik 2 aftagelige 1.7 liters vandbeholdere. Dampskud Indikator ved lavt vandniveau Trepunkts-stegetermometer med automatisk slukning og beregning af tilberedningstid. Automatiske programmer. Visning af aktuel temperatur Timerfunktioner: tilberedningstid, sluttid, korttidsur, stopur, langtidstimer (certificeret af Star-K). Automatisk kogepunktsudligning 2 x LED-lys på siden. Hygiejnisk ovnrum i rustfrit stål 3 indsætningsniveauer Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Sikkerhed

<b>Egenskaber</b>
<b>Farve / Materiale</b>
Antracit
<b>Installation</b>
Indbygning
<b>Lugeåbning</b>
Svingdør
<b>Nichemål ved indbygning (H x B x D)</b>
450-450 x 560-560 x 550
<b>Produktmål (HxBxD)</b>
455 x 590 x 535
<b>Dimension af pakket produkt</b>
590 x 660 x 700
<b>Kontrolpanelmateriale</b>
uden blændestykke
<b>Dørmateriale</b>
Glas
<b>Nettovægt</b>
47,9
<b>Længde på elledning</b>
175
<b>EAN-kode</b>
4242006289416
<b>Elektrisk tilslutningseffekt</b>
<b>Strømstyrke</b>
16
<b>Elementspænding</b>
220-240
<b>Frekvens</b>
50
<b>Stiktype</b>
Schukostik med jord
<b>Antal hulrum - (2010/30/EF)</b>
1
<b>Anvendelig volumen (af hulrum) - NY (2010/30/EF)</b>
50
<b>Energieffektivitetsklasse - (2010/30/EC)</b>
A
<b>Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)</b>
<b>Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)</b>
<b>Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)</b>
0,72
<b>Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)</b>
<b>Energieffektivitetsindeks - NY (2010/30/EF)</b>
94,7
<b>Medleveret tilbehør</b>
1 x 2/3 rustfri form m/hul 40 mm dyb, 1 x 2/3 rustfri form 40 mm dyb, 1 x Rist, 1 x Stegetermometer

#### Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skapt den 2023-01-19  
Side 1

Børnesikring  
Feriesikring (sikkerhedsafbryder)  
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

#### Rengøring:

Rengøringsprogram, fulldautomatisk Afkalkningsprogram til dampgeneratoren. Tørring Automatisk tørring af ovnrummet efter afsluttet tilberedning Afløbsfilter, aftageligt Vandbeholder – tåler opvaskemaskine. Demo-rengøringsprogram


#### Planlægnings råd:

Ovnlåge kan ikke vendes Ingen andre elektriske produkter må installeres over BS Apparatets front stikker 47 mm ud fra åbningen i køkkenskabet Tag højde for den opragende front ved planlægning af åbning af skuffer ved siden af produktet. Tag hensyn til dørens åbningsvinkel på 90° ved indbygning i et hjørne Stikkontakten skal placeres udenfor nichen LAN-udtag findes nederst til venstre på bagsiden. Specialtilbehør (bestilles som reservedele): Reservedelsnr. 17002490 Afkalkningstabletter

#### Tilslutninger


Energieffektivitetsklasse A på en skala fra A+++ til D. I alt: 3.1 kW Ledning 1.8 m med Schuko-stik Tag højde for et LAN-kabel Strømforsøg standby/display på 0.8 W Strømforsøg standby/display slukket 0.5 W Strømforsøg standby/netværk på 1.8 W Tid auto-standby/display på 20 minut Tid auto-standby/display av 20 minut Tid auto-standby/netværk 20 minut Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

BS451101  
Kombidampovn serie 400  
Hel glasdør i Gaggenau Antracit  
Bredde 60 cm  
Venstrehængslet dør, kan ikke vendes  
Betjening øverst  
skapt den 2023-01-19  
Side 2

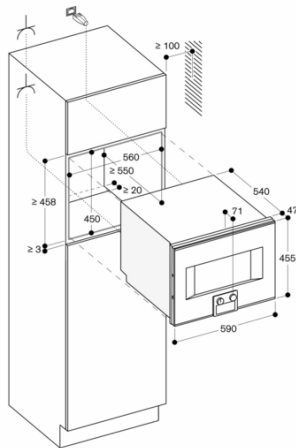

Stikdåse  
Mål i mm

BS 454/455 over BO set fra siden

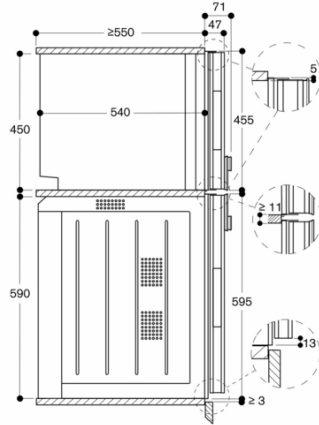

Mål i mm