



#### Alternative farver

**BS455111**  
Heldækkende glasdør med stål bag  
glasset  
Bredde 60 cm  
**BS455101**  
Hel glasdør i Gaggenau Antracit  
Bredde 60 cm

#### Medfølgende tilbehør

1 x Rist.  
1 x Stegetermometer.

#### Ekstra tilbehør

**BA010301**  
Tredobbelt teleskopisk udtræksstativ  
**BA020361**  
**BA020370**  
Bakke, rustfrit stål, perforeret, 40 mm  
dyb, 5 l  
**BA020381**  
Tilberedningsbeholder, non-  
stickbelægning, upeforeret, 46 mm  
dyp, 5.4 l.  
**BA020390**  
Bakke, non-stickbelægning, perforeret,  
40 mm dyb, 5 l  
**BA046117**  
Glasbakke  
**CLS10040**  
Rengøringspatroner, sæt med 4  
**GN010330**  
Adapter til Gastronorm-indsats og -  
stegegyde  
**GN114130**  
Gastronorm-bradepande i rustfrit stål  
GN 1/3  
**GN114230**  
Gastronorm-bradepande i rustfrit stål  
GN 2/3  
**GN124130**  
Gastronorm-bradepande i rustfrit stål  
GN 1/3  
**GN124230**  
Gastronorm-bradepande i rustfrit stål  
GN 2/3  
**GN340230**  
Gastronorm-stegegyde i støbt  
aluminium

#### Produktvarianter

**BS450111**  
Kombidampovn serie 400  
Heldækkende glasdør med stål bag  
glasset  
Bredde 60 cm  
Sidehængt ovnlåge: højre  
Betjening øverst  
**BS451111**  
Kombidampovn serie 400  
Heldækkende glasdør med stål bag  
glasset

**BS455111**  
Kombidampovn serie 400  
Heldækkende glasdør med stål bag  
glasset  
Bredde 60 cm  
Venstrehængslet dør, kan ikke vendes  
Betjening nederst



Grebsløs dør / automatisk døråbning /  
stemmestyrret døråbning mulig  
Vandbeholder til rent vand og  
spildevand  
Fulldautomatisk rengøringsssystem  
Stor ovnplads  
2 LED-lys  
Ekstern dampgenerering  
Dampning uden tryk  
Varmluft 30 °C til 230 °C kan  
kombineres med valgt fugtighedstrin på  
0%, 30%, 60%, 80% eller 100%  
Sous-vide-madlavning med eksakt  
temperaturindstilling  
Fuldt dækkende grill bag glaskeramik,  
kan kombineres med varmluft op til 230  
°C og damp  
Automatiske programmer  
Stegetermometer med beregning af  
resttid  
Varmluftsblæser roterer i begge  
retninger for ideel varmfordeling  
TFT-touch-display  
Panelfrit produkt med styringsmodul på  
overfladen  
Elektronisk temperaturstyring fra 30 °C  
til 230 °C  
Nettovolumen 50 liter

#### Opvarmningsmetoder

Varmluft + 100 % damp  
Varmluft + 80 % damp Varmluft +  
60 % damp Varmluft + 30 % damp  
Varmluft + 0 % damp Tilberedning ved  
lav temperatur Sous-vide Hel grill trin  
1 + damp Hel grill trin 2 + damp Hel  
grill + recirkulation Hævning Optøning  
Genopvarmning

#### Betjening:

Automatisk døråbning  
Betjening med drejeknap og TFT touch  
display  
Klartekstdisplay med 52 sprog  
Mulighed for at gemme individuelle  
opskrifter (inkl. stegetermometer)  
Personlig tilpasning af automatisk  
program.  
Informationsknap med  
brugervejledning  
Sideåbnende dør åbner op til 180°

#### Udførelse

Fuldt dækkende grill 2000 W bag  
glaskeramik  
2 aftagelige 1.7 liters vandbeholdere.  
Dampskud  
Indikator ved lavt vandniveau  
Trepunkts-stegetermometer med  
automatisk slukning og beregning af  
tilberedningstid.  
Automatiske programmer.  
Visning af aktuel temperatur  
Timerfunktioner: tilberedningstid,  
sluttid, korttidsur, stopur, langtidstimer  
(certificeret af Star-K).  
Automatisk kogepunktsudligning  
2 x LED-lys på siden.  
Hygiejnisk ovnrum i rustfrit stål  
3 indsætningsniveauer  
Tilslutning til hjemmenetværk for  
digitale tjenester (Home Connect) via  
netværkskabel LAN (anbefales) eller  
trådløst via WiFi  
Tilgængeligheden af Home Connect-  
funktionaliteten afhænger af  
tilgængeligheden af Home Connect-  
tjenester i dit land. Home Connect-  
tjenester findes ikke i alle lande – for  
mere information besøg: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Sikkerhed

**Egenskaber**  
**Farve / Materiale**  
**Installation**  
Indbygning  
**Lugeåbning**  
Svingdør  
**Nichemål ved indbygning (H x B x D)**  
450-450 x 560-560 x 550  
**Produktmål (HxBxD)**  
455 x 590 x 540  
**Dimension af pakket produkt**  
590 x 660 x 700  
**Kontrolpanelmateriale**  
uden blændestykke  
**Dørmateriale**  
Rustfrit stål bag glas  
**Nettovægt**  
47,9  
**Længde på elledning**  
175  
**EAN-kode**  
4242006277864  
**Elektrisk tilslutningseffekt**  
**Strømstyrke**  
16  
**Elementspænding**  
220-240  
**Frekvens**  
50  
**Stiktype**  
Schukostik med jord  
**Antal hulrum - (2010/30/EF)**  
1  
**Anvendelig volumen (af hulrum) - NY  
(2010/30/EF)**  
50  
**Energieffektivitetsklasse - (2010/30/  
EC)**  
A  
**Energy consumption per cycle  
conventional (2010/30/EC)**  
**Energy consumption gas oven per cycle  
conventional (2010/30/EC)**  
**Energy consumption per cycle forced  
air convection (2010/30/EC)**  
0,72  
**Energy consumption gas oven per cycle  
forced air convection (2010/30/EC)**  
94,7  
**Energieffektivitetsindeks - NY  
(2010/30/EF)**  
94,7  
**Medleveret tilbehør**  
1 x Rist, 1 x Stegetermometer

#### Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skabt den 2023-01-19  
Side 1

Børnesikring  
Feriesikring (sikkerhedsafbryder)  
Ovnkøling med temperaturbeskyttelse

#### Rengøring:

Rengøringsprogram, fulldautomatisk  
Afkalkningsprogram til  
dampgeneratoren.  
Tørring  
Automatisk tørring af ovnrummet efter  
afsluttet tilberedning  
Afløbsfilter, aftageligt  
Vandbeholder – tåler opvaskemaskine.  
Demo-rengøringsprogram

#### Planlægnings råd:


Ovnlåge kan ikke vendes  
Ingen andre elektriske produkter må  
installeres over BS  
Apparatets front stikker 47 mm ud fra  
åbningen i køkkenskabet  
Tag højde for den opragende front ved  
planlægning af åbning af skuffer ved  
siden af produktet.  
Tag hensyn til dørens åbningsvinkel på  
90° ved indbygning i et hjørne  
Stikkontakten skal placeres udenfor  
nichen  
LAN-udtag findes nederst til venstre på  
bagsiden.  
Specialtilbehør (bestilles som  
reserve dele):  
Reserve delsnr. 17002490  
Afkalkningstabletter

#### Tilslutninger

Energieffektivitetsklasse A på en skala  
fra A+++ til D.  
I alt: 3.1 kW  
Ledning 1.8 m med Schuko-stik  
Tag højde for et LAN-kabel  
Strømforbrug standby/display på 0.8 W  
Strømforbrug standby/display slukket  
0.5 W  
Strømforbrug standby/netværk på 1.8  
W  
Tid auto-standby/display på 20 minut  
Tid auto-standby/display av 20 minut  
Tid auto-standby/netværk 20 minut  
Se i brugervejledningen, hvordan man  
afbryder WiFi-modulet  
Til installation af produkter med  
Schuko-stik, i boliger med Danske-  
stikkontakter (Type K) kan dette  
special-tilbehør anvendes –  
HEZG9AS00S


BS455111  
Kombidampovn serie 400  
Heldækkende glasdør med stål bag  
glas  
Bredde 60 cm  
Venstrehængslet dør, kan ikke vendes  
Betjening nederst

skapt den 2023-01-19  
Side 2

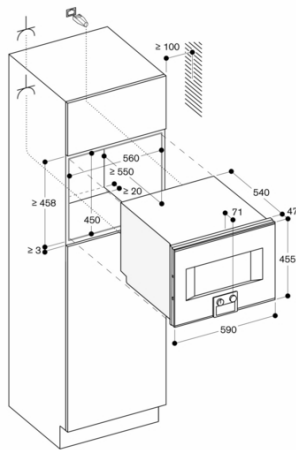

A Stikdåse  
Mål i mm

BS 454/455 over BO set fra siden

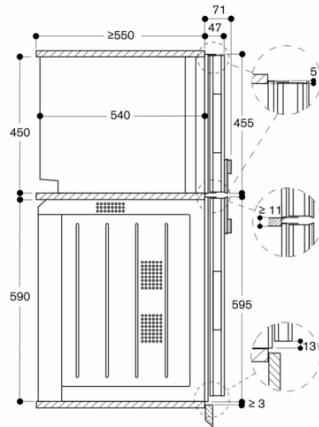

Mål i mm