



CG492111F
Gaskogetop serie 400
Rustfrit stål
Bredde 100.2 cm
Flaskegas 28 - 37 mbar
Wokbrænder op til 5.8 kW

Fem multi-kreds-brændere med op til 17.8 kW
Helelektronisk effekregulering på 12 niveauer
Præcis og reproducerbar flammestørrelse
Automatisk lyntænding, elektronisk flammeovervågning med automatisk gentænding
Simrefunktion til kogning på et meget lavt effektrin
Stabile støbejernsgitre med helt glat overflade i samme niveau som bordpladen
Drejeknap i massiv rustfrit stål

Kogezoner:

- 1 multi-kreds wok brændere (300 W – 5800 W), velegnet for gryder op til maks. ø 32 cm
- 2 kraftige dobbelte brændere (165 W – 4000 W), velegnet for gryder op til maks. ø 28 cm
- 2 dobbelte normale brændere (165 W – 2000 W), velegnet for gryder op til maks. ø 28 cm

Betjening:

Drejeknap med oplyst ring, kogezone- og effektmærkning
Enhåndsbetjening
Fuldelektronisk regulering i 12 effektrin for præcis regulering plus simrefunktion
Automatisk lyntænding

Udførelse

Simreindstilling
Tredelt støbejernsgitter med gennemgående grydeflade.
Brænderringe i messing

Sikkerhed

Elektronisk flammeovervågning med automatisk gentænding
Restvarmeindikering
Feriesikring (sikkerhedsafbryder)

Planlægnings råd:

Det er nødvendigt at bestille indbygningsramme CA 429 410 udover kogetop, uden denne kan den ikke installeres. Indbygningsrammen kan sendes i forvejen til bordpladeleverandøren (rustfrit stål/sten montering). Specialdyser kan fås som reservedele. Planlæg el-tilslutning (komfuret fungerer ikke uden el)
Den horisontale placering af drejeknapperne kan tilpasses til de forskellige blus
Hvis panelet er tykkere end 23 mm, gælder tegningen "Montering betjeningsgreb" (bagtil kræves en udskæring)
Mindste bordpladedybde 70 cm.
Ventilation oven fra
Det er ikke nødvendigt med en mellembund
Ved at den separate ramme planmonteres, er det let at komme til alle dele efterfølgende.
Bagvæggen og pyntelister skal være af et ikke brændbart og varmebestandigt materiale
Kogetoppen kan monteres oven fra.
Der skal være mindst 300 mm til varmekølsomme møbeldele eller afsætningsplads. Alternativt kan varmeisolering anvendes

Egenskaber

Produktfamilie
Gas-kogesektion
Installation
Indbygning
Energiinput
Gas
Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid
5
Type af kontroljusterings muligheder
Nichemål ved indbygning (H x B x D)
157 x 983-983 x 580-580
Bredde på produktet
1002
Produktmål (HxBxD)
Dimension af pakket produkt
300 x 1010 x 700
Nettovægt
34,5
Bruttovægt
37,3
Restvarmeindikator
Separat
Placering af kontrolpanel
Separat betjeningspanel
Ekstern kontrolmulighed
Grundlæggende overflademateriale
Børstet stål
Farve, overflade
Rustfrit stål
Rammefarve
Rustfrit stål
Længde på elledning
140
EAN-kode
4242006262006
Elektrisk tilslutningseffekt
Gastilslutningsnorm
17800
Strømstyrke
Elementspænding
220-240
Frekvens
60; 50

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skabt den 2023-01-20
Side 1

Med en samlet tilslutningseffekt på mere end 11 kW skal de lokale bestemmelser følges med hensyn til ventilation og rumstørrelse, alt afhængig af om det drejer sig om en aftræks- eller cirkulationsemhætte. Afstand mellem kogetoppen og et eventuelt overskab af brændbart materiale skal være mindst 76 cm. Den mindste afstand til en eventuel emhætte fremgår af planlægningsrådene for den enkelte emhætte.
Kombinationen med VL 414 anbefales ikke, da udsugning fra det kraftige blus i midten ikke kan garanteres på grund af afstanden
Apparatets vægt: 35 kg.

Tilslutninger:

Tilslutningseffekt gas: 17.8 kW
Tilslutningseffekt el: 15.0 W
Ledning 1.4 m med stik.
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

Alternative farver

CG492111F
Rustfrit stål
Bredde 100.2 cm

Medfølgende tilbehør

1 x Wok ring.

Ekstra tilbehør

WP400001
Wokpande i flerlagsmateriale

Nødvendigt tilbehør for installation

CA429410
Indbygningssæt med dekorativ dækramme (som skal svejdes ind i stål eller silikoneimes i granit) samt en installationsramme

CG492111F

Gaskogetop serie 400

Rustfrit stål

Bredde 100.2 cm



Flaskegas 28 - 37 mbar

Wokbrænder op til 5.8 kW

skabt den 2023-01-20


Side 2

Længdesnit

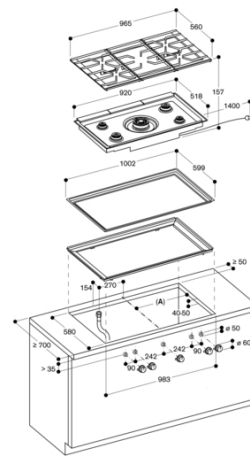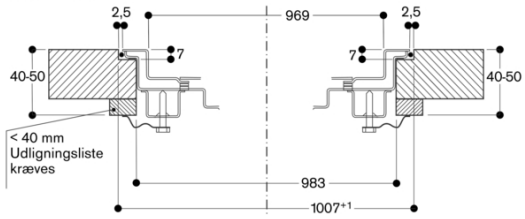


A: 491.5 mm
Se installationsvejledningen vedr. yderligere installationsmuligheder
Mål i mm

Set fra oven

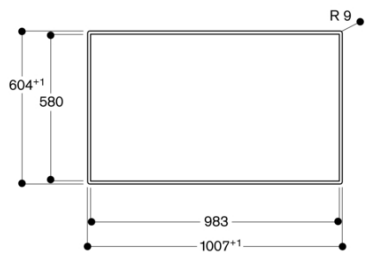

Installation af betjeningsgreb, plan montering

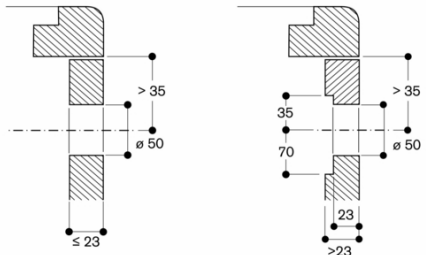

Mål i mm

Tværsnit

