



Alternative farver

CM450112

Heldækkende glasdør med Stainless

steel behind glass bag glasset

Bredde 60 cm

CM450102

Hel glasdør i Gaggenau Antracit

Bredde 60 cm

Medfølgende tilbehør

1 x Monteringskruger.

1 x Måleske.

1 x Teststrip for vandets hårdhedsgrad.

1 x Mælkebeholder.

1 x Forbindelsesslange til mælkeydse.

1 x Hæverør til mælk.

CM450112

Fuldautomatisk espresso-/
kaffemaskine serie 400

Heldækkende glasdør med Stainless
steel behind glass bag glasset

Bredde 60 cm

Venstrehængslet dør, kan ikke vendes

Betjening øverst

Grebsløs dør/automatisk døråbning
Innovativt opvarmningssystem af
vandet - betyder ingen ventetid og
konstant bryggetemperatur
Aroma bryggeteknik giver fuld aroma
med et tryk på 19 mbar
Single portion cleaning - maskinen
skyller bryggeenheden igennem efter
hver kop
TFT-touch-display
Panelfrit produkt med styringsmodul på
overfladen
One-touch betjening, enkelt og nemt.
Alle former for kaffe eller cafelatte er
klar ved et tryk
Mulighed for personlige indstillinger
Syv lysscenerier
Elektronisk niveauekontrol til mælk, vand
og kaffe for et perfekt resultat

Programmer

Ristretto / 2 x Ristretto
Espresso / 2 x Espresso Espresso
Macchiato / 2 x Espresso Macchiato
Kaffe / 2 x Kaffe Americano / 2 x
Americano Caffè Latte / 2 x Caffè Latte
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato
Cappuccino / 2 x Cappuccino Flat
White / 2 x Flat White Mælkeskum / 2
x Mælkeskum Varm mælk / 2 x Varm
mælk Varmt vand / 2 x Varmt vand

Betjening:

Automatisk døråbning
Betjening med drejeknap og TFT touch
display
Klartekstdisplay med 52 sprog
Personlige indstillinger, op til 8
drikkevarer kan indstilles og gemmes
4 størrelser på drikke, volumen kan
justeres individuelt til koppens størrelse
8 kaffestyrker fra meget mild til ekstra
stærk
Kaffe: 3 trin
Varmt vand: 10 grader
4 mælk/kaffe-blandingsniveauer
Justerbar malingsgrad
Højdejusterbar kaffedispenser 7 cm til
15 cm
Let adgang til vandbeholder, mælk og
kaffebeholder bag døren

Udførelse

Vedligeholdelsesfri kværn med
keramiske skiver
Separat beholder til en anden type
malet kaffe
Vandpumpe med 19 bar tryk
Dobbelt formaling og brygning til ekstra
intensitet for én drik
Dobbelt maling og tilberedning til to
drikke
Dispenser med indbygget
mælkesystem
Isoleret mælkebeholder i rustfrit stål,
der rummer op til 0,5 l
Indbygget LED-belysning
Aftagelig bønnebeholder med
aromabeskyttende låg til 500 g giver
enkelt mulighed for at udskifte typen af
kaffebønner
Automatisk justeret af formalet
kaffemængde
Aftagelig 2,4 l vandbeholder
Elektronisk indikator for udskiftning af
vandfilter
Indikering for fyldt drypskål og
beholder med kaffegrums

Tekniske data:

Coffee World: extended choice of
coffee specialities from all over the
world.

Egenskaber

Installation

Indbygning

Skummundstykke

Nej

Display

Nej

Vandbeskyttelsessystem

Nej

Portionsstørrelser

Alle kopper

Produktmål (HxBxD)

455 x 590 x 444

Dimension af pakket produkt

540 x 478 x 670

Nichemål ved indbygning (H x B x D)

449 x 558 x 347

EAN-kode

4242006278687

Elektrisk tilslutningseffekt

Strømstyrke

10

Elementspænding

220-240

Frekvens

50/60

Stiktype

Schukostik med jord

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skabt den 2023-01-18

Side 1

Remote control and monitoring.

Tilslutning til hjemmenetværk for
digitale tjenester (Home Connect) via
netværkskabel LAN (anbefales) eller
trådløst via WiFi

Tilgængeligheden af Home Connect-
funktionaliteten afhænger af
tilgængeligheden af Home Connect-
tjenester i dit land. Home Connect-
tjenester findes ikke i alle lande – for
mere information besøg: www.home-connect.com

Sikkerhed

Børnesikring

Rengøring:

Fuldautomatisk rensesprogram når
maskinen startes eller slukkes
Automatisk damprensning af
mælkesystemet efter hver drik
Automatisk rengørings- og
afkalkningsprogram
Tømningsprogram til at forberede
maskinen til ferie eller transport
Kværtømningsfunktion til at fjerne
kafferester, når man skifter typen af
bønner
Aftagelig bryghed
Kaffegrumsbeholder og spildbakke
tåler opvaskemaskine
Mælkeskummen tåler
opvaskemaskine

Planlægnings råd:

Ovnlåge kan ikke vendes
Anbefalet installationshøjde
installationshøjde 95 – 145 cm (fra
overdel i nichens underkant)
Apparatets front stikker 47 mm ud fra
åbningen i køkkenskab
Ved installation i et hjørne kræves en
sideafstand
Døråbningsvinkel cirka 110° (ved
levering) – afstand til væg skal være
mindst 350 mm
Døråbningsvinkel cirka 155° – afstand
til væg skal være mindst 650 mm
Døråbningsvinkel cirka 92° – afstand
til væg skal være mindst 100 mm
(reserveredelsnr. 00636455)
Installation direkte over 14 cm høj WS i
59 cm standardniche
LAN-porten er placeret på bagsiden
nederst til højre
Ekstra tilbehør (bestilles som
reserveredelsnr.):
17000705 Vandfilter 00311819
Afkalkningstabletter 00311769
Rengøringsstabletter 00636455
Døråbningsstøtte (åbningsvinkel 92°)
11015223 Bønnebeholder med låg

Tilslutninger

Tilslutningseffekt 1.60 kW
Tilslutningskabel 1.7 m med stik
Tag højde for et LAN-kabel
Strømforsøg standby/display slukket
0,5 W
Strømforsøg standby/netværk på 2 W
Tid auto-standby/display på 30 minut
Tid auto-standby/netværk 30 minut
Se i brugervejledningen, hvordan man
afbryder WiFi-modulet
Til installation af produkter med
Schuko-stik, i boliger med Danske-
stikkontakter (Type K) kan dette
special-tilbehør anvendes –
HEZG9AS00S

GAGGENAU

CM450112

Fulldautomatisk espresso-/
kaffemaskine serie 400

Heldækkende glasdør med Stainless
steel behind glass bag glasset


Bredde 60 cm

Venstrehængslet dør, kan ikke vendes


Betjening øverst

skabt den 2023-01-18

Side 2

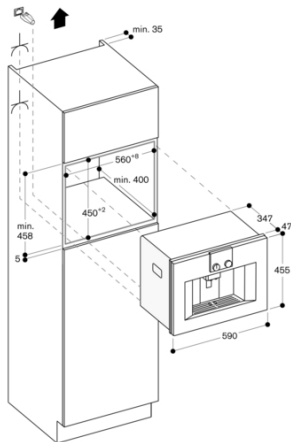

Hjørneindbygning venstre

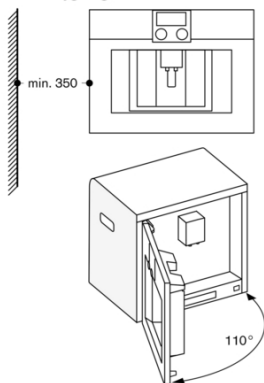

Ved anvendelse af 92° hængselbegrænser (reservedels-nr. 00636455)
er minimumafstanden til væggen kun 100 mm.

GAGGENAU