



Alternative farver

CMP250102

Hel glasdør i Gaggenau Antracit

Bredde 60 cm

CMP250112

Hel glasdør i Gaggenau Metallic

Bredde 60 cm

CMP250132

Hel glasdør i Gaggenau Sølv

Bredde 60 cm

Medfølgende tilbehør

1 x Monteringsskruer.

1 x Måleske.

1 x Teststrip for vandets hårdhedsgrad.

1 x Mælkebeholder.

1 x Forbindelsesslange til mælkedyse.

1 x Hæverør til mælk.

CMP250102

Fuldautomatisk espresso/kaffemaskine serie 200

Hel glasdør i Gaggenau Antracit

Bredde 60 cm

Venstrehængslet dør, kan ikke vendes

Betjening øverst

Grebsløs dør/dæmpet dørlukkesystem
Innovativt opvarmningssystem af vandet - betyder ingen ventetid og konstant bryggetemperatur
Aroma bryggeteknik giver fuld aroma med et tryk på 19 mbar
Single portion cleaning - maskinen skyller bryggeenheden igennem efter hver kop
TFT-touch-display
Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen
One-touch betjening, enkelt og nemt. Alle former for kaffe eller cafelatte er klar ved et tryk
Mulighed for personlige indstillinger
Syv lysscenerier
Elektronisk niveauekontrol til mælk, vand og kaffe for et perfekt resultat

Programmer

Ristretto / 2 x Ristretto
Espresso / 2 x Espresso Espresso
Macchiato / 2 x Espresso Macchiato
Kaffe / 2 x Kaffe Americano / 2 x Americano Caffè Latte / 2 x Caffè Latte
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato
Cappuccino / 2 x Cappuccino Flat White / 2 x Flat White Mælkeskum / 2 x Mælkeskum Varm mælk / 2 x Varm mælk Varmt vand / 2 x Varmt vand

Betjening:

Dør med dæmpet lukkesystem
Betjening med drejeknap og TFT touch display
Klartekstsdisplay med 52 sprog
Personlige indstillinger, op til 8 drikkevarer kan indstilles og gemmes
4 størrelser på drikke, volumen kan justeres individuelt til koppens størrelse
8 kaffestyrker fra meget mild til ekstra stærk
Kaffe: 3 trin
Varmt vand: 10 grader
4 mælk/kaffe-blandingsniveauer
Justerbar malingsgrad
Højdejusterbar kaffedispenser 7 cm til 15 cm
Let adgang til vandbeholder, mælk og kaffebeholder bag døren

Udførelse

Vedligeholdelsesfri kværn med keramiske skiver
Separat beholder til en anden type malet kaffe
Vandpumpe med 19 bar tryk
Dobbelt formaling og brygning til ekstra intensitet for én drik
Dobbelt maling og tilberedning til to drikke
Dispenser med indbygget mælkesystem
Isoleret mælkebeholder i rustfrit stål, der rummer op til 0,5 l
Indbygget LED-belysning
Aftagelig bønnebeholder med aromabeskyttende låg til 500 g giver enkelt mulighed for at udskifte typen af kaffebønner
Automatisk justeret af formalet kaffemængde
Aftagelig 2,4 l vandbeholder
Elektronisk indikator for udskiftning af vandfilter
Indikering for fyldt drypskål og beholder med kaffegrums

Tekniske data:

Coffee World: extended choice of coffee specialities from all over the world.

Egenskaber

Installation

Indbygning

Skummundstykke

Nej

Display

Nej

Vandbeskyttelsessystem

Nej

Portionsstørrelser

Alle kopper

Produktmål (HxBxD)

455 x 590 x 426

Dimension af pakket produkt

540 x 475 x 670

Nichemål ved indbygning (H x B x D)

449 x 558 x 356

EAN-kode

4242006278915

Elektrisk tilslutningseffekt

Strømstyrke

10

Elementspænding

220-240

Frekvens

50/60

Stiktype

Schukostik med jord

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skapt den 2023-01-18

Side 1

Remote control and monitoring.

Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Sikkerhed

Børnesikring

Rengøring:

Fuldautomatisk rensesprogram når maskinen startes eller slukkes
Automatisk damprensning af mælkesystemet efter hver drik
Automatisk rengørings- og afkalkningsprogram
Tømningsprogram til at forberede maskinen til ferie eller transport
Kværtømningfunktion til at fjerne kafferester, når man skifter typen af bønner
Aftagelig bryghed
Kaffegrumsbeholder og spildbakke tåler opvaskemaskine
Mælkeskummen tåler opvaskemaskine

Planlægnings råd:

Ovnlåge kan ikke vendes
Anbefalet installationshøjde
Anbefalet installationshøjde 95 – 145 cm (fra overdel i nichens underkant)
Nødvendig sideåbning mellem produktfront og skabsfront er min. 5 mm
Dørfrontens overflade strækker sig 21 mm fra skabskorpus
Ved installation i et hjørne kræves en sideafstand
Døråbningsvinkel cirka 110° (ved levering) – afstand til væg skal være mindst 350 mm
Døråbningsvinkel cirka 155° – afstand til væg skal være mindst 650 mm
Døråbningsvinkel cirka 92° – afstand til væg skal være mindst 100 mm (reserveredelsnr. 00636455)
Installation direkte over 14 cm høj WS i 59 cm standardniche
LAN-porten er placeret på bagsiden nederst til højre
Ekstra tilbehør (bestilles som reservedelsnr.):
17000705 Vandfilter 00311819
Afkalkningstabletter 00311769
Rengøringsstabletter 00636455
Døråbningsspærre (åbningsvinkel 92°) 11015223 Bønnebeholder med låg

Tilslutninger

Tilslutningseffekt 1.60 kW
Tilslutningskabel 1.7 m med stik
Tag højde for et LAN-kabel
Strømforbrug standby/display slukket 0,5 W
Strømforbrug standby/netværk på 2 W
Tid auto-standby/display på 30 minut
Tid auto-standby/netværk 30 minut
Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

GAGGENAU


CMP250102
Fuldautomatisk espresso/kaffemaskine
serie 200

Hel glasdør i Gaggenau Antracit
Bredde 60 cm


Venstrehængslet dør, kan ikke vendes

Betjening øverst

skabt den 2023-01-18
Side 2

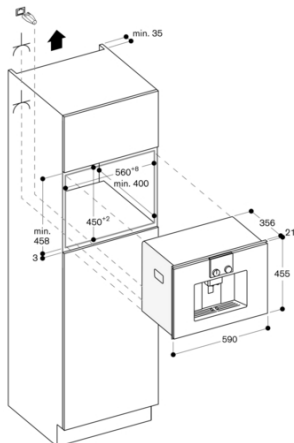

Hjørneindbygning venstre

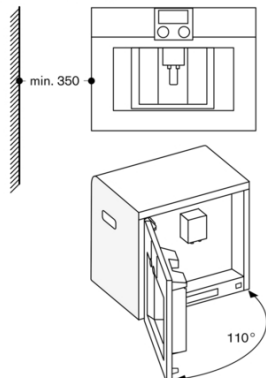

Ved anvendelse af 92° hængselbegrænser (reservedels-nr. 00636455)
er minimumafstanden til væggen kun 100 mm.