



#### Alternative farver

CMP250112

Hel glasdør i Gaggenau Metallic

Bredde 60 cm

CMP250102

Hel glasdør i Gaggenau Antracit

Bredde 60 cm

CMP250132

Hel glasdør i Gaggenau Sølv

Bredde 60 cm

#### Medfølgende tilbehør

1 x Monteringsskruer.

1 x Måleske.

1 x Teststrip for vandets hårdhedsgrad.

1 x Mælkebeholder.

1 x Forbindelsesslange til mælkedyse.

1 x Hæverør til mælk.

CMP250112

Fuldautomatisk espresso/kaffemaskine serie 200

Hel glasdør i Gaggenau Metallic

Bredde 60 cm

Venstrehængslet dør, kan ikke vendes

Betjening øverst

Grebsløs dør/dæmpet dørlukkesystem  
Innovativt opvarmningssystem af vandet - betyder ingen ventetid og konstant bryggetemperatur  
Aroma bryggeteknik giver fuld aroma med et tryk på 19 mbar  
Single portion cleaning - maskinen skyller bryggeenheden igennem efter hver kop  
TFT-touch-display  
Panelfrit produkt med styringsmodul på overfladen  
One-touch betjening, enkelt og nemt. Alle former for kaffe eller cafelatte er klar ved et tryk  
Mulighed for personlige indstillinger  
Syv lysscenerier  
Elektronisk niveauekontrol til mælk, vand og kaffe for et perfekt resultat

#### Programmer

Ristretto / 2 x Ristretto  
Espresso / 2 x Espresso Espresso  
Macchiato / 2 x Espresso Macchiato  
Kaffe / 2 x Kaffe Americano / 2 x Americano Caffè Latte / 2 x Caffè Latte  
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato  
Cappuccino / 2 x Cappuccino Flat White / 2 x Flat White Mælkeskum / 2 x Mælkeskum Varm mælk / 2 x Varm mælk Varmt vand / 2 x Varmt vand

#### Betjening:

Dør med dæmpet lukkesystem  
Betjening med drejeknap og TFT touch display  
Klartekstsdisplay med 52 sprog  
Personlige indstillinger, op til 8 drikkevarer kan indstilles og gemmes  
4 størrelser på drikke, volumen kan justeres individuelt til koppens størrelse  
8 kaffestyrker fra meget mild til ekstra stærk  
Kaffe: 3 trin  
Varmt vand: 10 grader  
4 mælk/kaffe-blandingsniveauer  
Justerbar malingsgrad  
Højdejusterbar kaffedispenser 7 cm til 15 cm  
Let adgang til vandbeholder, mælk og kaffebeholder bag døren

#### Udførelse

Vedligeholdelsesfri kværn med keramiske skiver  
Separat beholder til en anden type malet kaffe  
Vandpumpe med 19 bar tryk  
Dobbelt formaling og brygning til ekstra intensitet for én drik  
Dobbelt maling og tilberedning til to drikke  
Dispenser med indbygget mælkesystem  
Isoleret mælkebeholder i rustfrit stål, der rummer op til 0,5 l  
Indbygget LED-belysning  
Aftagelig bønnebeholder med aromabeskyttende låg til 500 g giver enkelt mulighed for at udskifte typen af kaffebønner  
Automatisk justeret af formalet kaffemængde  
Aftagelig 2,4 l vandbeholder  
Elektronisk indikator for udskiftning af vandfilter  
Indikering for fyldt drypskål og beholder med kaffegrums

#### Tekniske data:

Coffee World: extended choice of coffee specialities from all over the world.

#### Egenskaber

Installation

Indbygning

Skummundstykke

Nej

Display

Nej

Vandbeskyttelsessystem

Nej

Portionsstørrelser

Alle kopper

Produktmål (HxBxD)

455 x 590 x 426

Dimension af pakket produkt

540 x 478 x 670

Nichemål ved indbygning (H x B x D)

449 x 558 x 356

EAN-kode

4242006278922

Elektrisk tilslutningseffekt

Strømstyrke

10

Elementspænding

220-240

Frekvens

50/60

Stiktype

Schukostik med jord

#### Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skapt den 2023-01-18

Side 1

Remote control and monitoring.

Tilslutning til hjemmenetværk for digitale tjenester (Home Connect) via netværkskabel LAN (anbefales) eller trådløst via WiFi

Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Sikkerhed

Børnesikring

#### Rengøring:

Fuldautomatisk rensesprogram når maskinen startes eller slukkes  
Automatisk damprensning af mælkesystemet efter hver drik  
Automatisk rengørings- og afkalkningsprogram  
Tømningsprogram til at forberede maskinen til ferie eller transport  
Kværtømningfunktion til at fjerne kaffester, når man skifter typen af bønner  
Aftagelig bryghed  
Kaffegrumsbeholder og spildbakke tåler opvaskemaskine  
Mælkeskummen tåler opvaskemaskine

#### Planlægnings råd:

Ovnlåge kan ikke vendes  
Anbefalet installationshøjde  
installationshøjde 95 – 145 cm (fra overdel i nichens underkant)  
Nødvendig sideåbning mellem produktfront og skabsfront er min. 5 mm  
Dørfrontens overflade strækker sig 21 mm fra skabskorpus  
Ved installation i et hjørne kræves en sideafstand  
Døråbningsvinkel cirka 110° (ved levering) – afstand til væg skal være mindst 350 mm  
Døråbningsvinkel cirka 155° – afstand til væg skal være mindst 650 mm  
Døråbningsvinkel cirka 92° – afstand til væg skal være mindst 100 mm (reserveredelsnr. 00636455)  
Installation direkte over 14 cm høj WS i 59 cm standardniche  
LAN-porten er placeret på bagsiden nederst til højre  
Ekstra tilbehør (bestilles som reservedelsnr.):  
17000705 Vandfilter 00311819  
Afkalkningstabletter 00311769  
Rengøringsstabletter 00636455  
Døråbningsspærre (åbningsvinkel 92°) 11015223 Bønnebeholder med låg


#### Tilslutninger

Tilslutningseffekt 1.60 kW  
Tilslutningskabel 1.7 m med stik  
Tag højde for et LAN-kabel  
Strømforbrug standby/display slukket 0,5 W  
Strømforbrug standby/netværk på 2 W  
Tid auto-standby/display på 30 minut  
Tid auto-standby/netværk 30 minut  
Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet


# GAGGENAU

CMP250112  
Fuldautomatisk espresso/kaffemaskine  
serie 200  
Hel glasdør i Gaggenau Metallic  
Bredde 60 cm  
Venstrehængslet dør, kan ikke vendes  
Betjening øverst

skabt den 2023-01-18  
Side 2

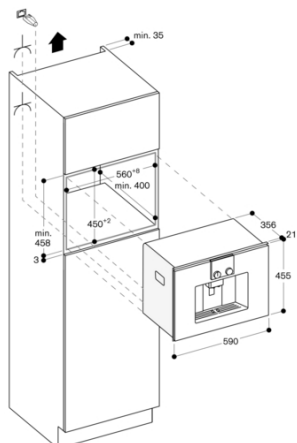

#### Hjørneindbygning venstre

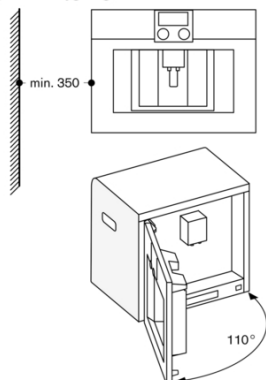

Ved anvendelse af 92° hængselbegrænser (reservedels-nr. 00636455) er minimumafstanden til væggen kun 100 mm.