



DF261101
Opvaskemaskine serie 200
Fuldt integrerbart
86.5 cm høj



Optimal beskyttelse til skrøbeligt glas ved skånetørring med zeolit, detaljeret kurvedesign og intelligent blødgøring af vand

6 programmer med aqua sensor og 3 specialfunktioner, såsom Power der vasker og tørrer opvasken fra 57 minutter og Intensive til særlig grundig rengøring i den nederste kurv
Fleksibelt kurvesystem
Klar og lys belysning indvendigt fortil
Projiceret af resterende tid på køkkengulvet
Lavt lydniveau: 43 dB

Betjening:

TFT-display, som viser den resterende tid eller sluttid, påfyldning af salt og afspændingsmiddel samt indtag af vand

Betjening via touch-knapper
Fleksibel reduktion af cyklus, også under en aktiv cyklus.

Tørreassistent til valgfri døråbning ved programafslutning.

Personlige indstillinger til lagring af individuelle programkombinationer.

Informationsknap med brugervejledning

Tidsforvalg op til 24 timer

Visuel og akustisk programslut-indikator

Projiceret af resterende tid

Tekniske data:

Klar indvendig belysning

Glasbeskyttelse med Zeolit

Aquasensor

Mængdesensor

Automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel

Afkalkningselektronik.

Varmeveksler

Gennemstrømningsvarmelegeme.

Tredobbelt filtersystem, selvrensende

Blød lukkefunktion ved lukning af låge

Aqua stop.

Udvalgte digitale tjenester (Home Connect)

Programassistent.

Midlertidig støjreduktion (kun tilgængelig med aktiv Home Connect-funktionalitet).

Tørreassistent kan åbne døren ved programafslutning.

Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)

Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Programmer:

6 program:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C.

Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Lyn 45

°C (35 min.). Personlige indstillinger

(standardindstilling: Forskyl).

3 specialfunktioner:

Intensive Power Halv fyldt

Maskinpleje.

Indvendig

Fleksibelt kurvesystem

Overkurv:

Egenskaber

Energieffektivitetsklasse

B

Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet

64

Maksimalt antal kuverter

13

Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus

9,5

Programmets varighed

3:55

Luftbåren, akustisk støjemission

43

Luftbåren akustisk støjemissionsklasse

B

Installation

Indbygning

Højde på aftagelig topplade

0

Produktmål

865 x 598 x 550

Nichemål ved indbygning (H x B x D)

865-925 x 600 x 550

Dybde med åben dør 90 grader

1200

Regulerbare ben

Ja - alt forfra

Maksimal regulering af stilleben

60

Regulerbar sokkel

Horisontal og vertikal

Nettovægt

45,1

Bruttovægt

47,0

Tilslutningseffekt

2400

Strømstyrke

10

Elementspænding

220-240

Frekvens

50; 60

Repair index

9,0

Længde på elledning

175

Stiktype

Schukostik med jord

Tilgangsslange, længde

165

Afløbsslange

190

EAN-kode

4242006302719

Installation

Fuldintegreret

Medleveret tilbehør

1 x Brusedyse

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skabt den 2023-01-23

Side 1

Nederste kurv:

8 sammenklappelige tallerkenrækker. 2 foldbare hylder til optimal beskyttelse af glas. Delt støttebøjle til glas.

Bestikkurv

Maximal tallerkenstørrelse (over-/underkurv) 29/28, 26.5/30.5, hhv. 24/34 cm

Plads til 13kuverter

Rummer maks. 23 glas

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse B på en skala fra A til G.

Fra 9.5 l vand

Fra 0.635 kWh.

Lydniveau: 43 dB (re 1 pW)

Planlægnings råd:

Højdejusterbare ben

Soklen er tilbagetrækket med 100 mm (se målskitse)

For at vise projiceringen af resterende tid, skal der være en sokkelafsats på mindst 40 mm + skabsfrontens tykkelse

Den maksimale sokkelhøjde skal reduceres med 30 mm for at give en optimal projicering af den resterende tid

Bagerste ben justeres forfra

Lågevægt op til 10 kg

Lågens mål kan tilpasses sokkelhøjden på forskellige køkkenelementer

Tilslutninger

Samlet tilslutningseffekt 2.0 kW - 2.4 kW.

Ledning skal tilsluttes

Vandtilslutning med 3/4" forskrunding

Kan tilsluttes til både varmt og koldt vand

Strømforbrug standby/netværk på 2 W

Strømforbrug i drift 0.5 W

Strømforbrug slukket 0.5 W

Tid auto-standby/netværk 2 minut

Standby-indstilling/ tid

Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet

Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes –

HEZG9AS00S

Alternative farver

DF261101

Fuldt integrerbart

86.5 cm høj

Medfølgende tilbehør

1 x Brusedyse.

Ekstra tilbehør

DA041061

Bestikskuffe, der er let at trække ud

DA042030

Bestikholder for sølv for alle opvaskemaskiner

DA043000

Holdere til langstilkede glas

DA045060

Tredje kurv

Tilbehør for installation

DA021000

Hængsel til alle fuldt integrerede opvaskemaskiner

GH045010

Håndtag med 2 beslag, rustfrit

stål, længde 45 cm, højde 49 mm, boreafstand 427 mm.

GZ010011

Forlænger til vandtilførsel og afløb, 2 m lang

GAGGENAU

DF261101

Opvaskemaskine serie 200


Fuldt integrerbart

86,5 cm høj

skabt den 2023-01-23

Side 2

Tilslutningsmål for en 60 cm bred opvaskemaskine

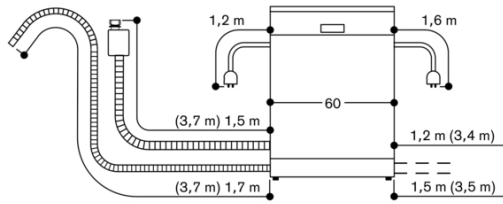

() Værdier med forlængersæt

86,5 cm høj opvaskemaskine

