



**DF270101**  
**Opvaskemaskine serie 200**  
**Fuldt integrerbart**  
**81.5 cm høj**



Optimal beskyttelse til skrøbeligt glas ved skånetørring med zeolit, detaljeret kurvedesign og intelligent blødgøring af vand

6 programmer med aqua sensor og 3 specialfunktioner, såsom Power der vasker og tørrer opvasken fra 57 minutter og Intensive til særlig grundig rengøring i den nederste kurv  
Flexibelt kurvesystem med let-udtrækkelige skinner på alle niveauer  
Klar og lys belysning indvendigt fortil  
Push-to-open-system for perfekt integration i grebfrī skabsfronter  
Projiceret af resterende tid på køkkengulvet  
Lavt lydniveau: 43 dB

#### Betjening:

TFT-display, som viser den resterende tid eller sluttid, påfyldning af salt og afspændingsmiddel samt indtag af vand

Betjening via touch-knapper  
Flexibel reduktion af cyklostid, også under en aktiv cyklus.  
Tørreassistent til valgfri døråbning ved programafslutning.  
Personlige indstillinger til lagring af individuelle programkombinationer.  
Informationsknap med brugervejledning  
Tidsforvalg op til 24 timer  
Visuel og akustisk programslut-indikator  
Projiceret af resterende tid

#### Tekniske data:

Klar indvendig belysning  
Glasbeskyttelse med Zeolit  
Aqua sensor  
Mængdesensor  
Automatisk tilpasning til typen af opvaskemiddel  
Afkalkningselektronik.  
Varveksler  
Gennemstrømningsvarmelegeme.  
Tredobbelt filtersystem, selvrensende  
Blød lukkefunktion ved lukning af låge  
Aqua stop.

#### Tekniske data:

Programassistent.  
Midlertidig støjreduktion (kun tilgængelig med aktiv Home Connect-funktionalitet).  
Tørreassistent kan åbne døren ved programafslutning.  
Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)  
Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Programmer:

6 programmer:  
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C.  
Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Lyn 45 °C (35 min.). Personlige indstillinger (standardindstilling: Forskyl).  
3 specialfunktioner:  
Intensive Power Halv fyldt  
Maskinpleje.

#### Indvendig

Flexibelt kurvesystem med let-udtrækkelige skinner på alle niveauer  
Overkurv:

#### Egenskaber

##### Energieffektivitetsklasse

B

##### Energiforbrug for 100 cyklusser Eco-programmet

63

##### Maksimalt antal kuverter

12

##### Vandforbrug for eco-programmet i liter pr. cyklus

9,5

##### Programmets varighed

4:55

##### Luftbåren, akustisk støjemission

43

##### Luftbåren akustisk støjemissionsklasse

B

##### Installation

Indbygning

##### Højde på aftagelig topplade

0

##### Produktmål

815 x 598 x 550

##### Nichemål ved indbygning (H x B x D)

815-875 x 600 x 550

##### Dybde med åben dør 90 grader

1150

##### Regulerbare ben

Ja - alt forfra

##### Maksimal regulering af stilleben

60

##### Regulerbar sokkel

Horisontal og vertikal

##### Nettovægt

45,1

##### Bruttovægt

47,0

##### Tilslutningseffekt

2400

##### Strømstyrke

10

##### Elementspænding

220-240

##### Frekvens

50; 60

##### Repair index

9,0

##### Længde på elledning

175

##### Stiktype

Schukostik med jord

##### Tilgangsslange, længe

165

##### Afløbsslange

190

##### EAN-kode

4242006302726

##### Installation

Fuldintegreret

##### Medleveret tilbehør

1 x Brusedyse

#### Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skabt den 2023-01-23

Side 1

#### Nederste kurv:

8 sammenklappelige tallerkenrækker.  
2 foldbare hylder til optimal beskyttelse af glas. Delt støttebøjle til glas.

#### Bestikkurv

Maximal tallerken størrelse (over-/underkurv) 27/25, 24,5/27,5 hhv. 22/31 cm

Plads til 12kuverter

Rummer maks. 23 glas

#### Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse B på en skala fra A til G.

Fra 9.5 l vand

Fra 0.626 kWh.

Lydniveau: 43 dB (re 1 pW)

#### Planlægnings råd:

Højdejusterbare ben

Soklen er tilbagetrækket med 100 mm (se målskitse)

For at vise projiceringen af resterende tid, skal der være en sokkelafsats på mindst 40 mm + skabsfrontens tykkelse

Den maksimale sokkelhøjde skal reduceres med 30 mm for at give en optimal projicering af den resterende tid

Bagerste ben justeres forfra

Lågevægt op til 8.5 kg

Lågens mål kan tilpasses sokkelhøjden på forskellige køkkenelementer

Kan også monteres med greb. Push-to-open-funktionen kan fortsat anvendes

#### Tilslutninger

Samlet tilslutningseffekt 2.0 kW - 2.4 kW.

Ledning skal tilsluttes

Vandtilslutning med 3/4" forskrunding

Kan tilsluttes til både varmt og koldt vand

Strømforbrug standby/netværk på 2 W

Tid auto-standby/netværk 2 minut

Standby-indstilling/ tid

Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet

Til installation af produkter med

Schuko-stik, i boliger med Danske-

stikkontakter (Type K) kan dette

special-tilbehør anvendes –

HEZG9AS00S

#### Alternative farver

DF270101

Fuldt integrerbart

81.5 cm høj

#### Medfølgende tilbehør

1 x Brusedyse.

#### Ekstra tilbehør

DA041160

Bestikskuffe, der er let at trække ud

DA042030

Bestikholder for sølv for alle

opvaskemaskiner

DA043000

Holdere til langstilkede glas

#### Tilbehør for installation

DA021000

Hængsel til alle fuldt integrerede

opvaskemaskiner

GZ010011

Forlænger til vandtilførsel og afløb, 2 m

lang

# GAGGENAU

DF270101

Opvaskemaskine serie 200


Fuldt integrerbart

81.5 cm høj


skabt den 2023-01-23

Side 2

81,5 cm høj opvaskemaskine

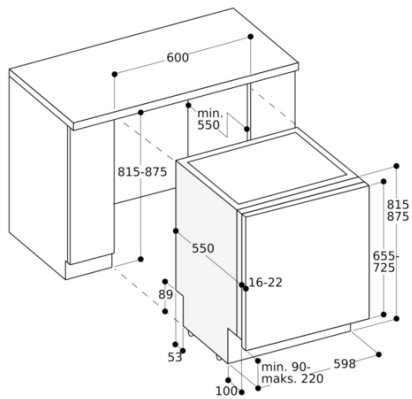

Tilslutningsmål for en 60 cm bred opvaskemaskine

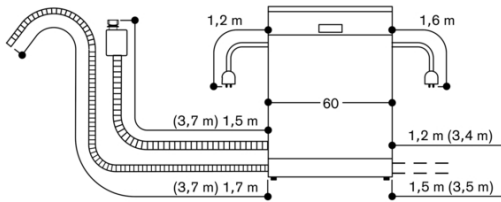

( ) Værdier med forlængersæt