



#### Alternative farver

RC289370  
med friskkølezone tæt ved 0 °C  
Fuldt integrerbart

#### Medfølgende tilbehør

2 x Æggebakke.  
1 x Tilbehør til køl.

#### Ekstra tilbehør

RA238030  
RA430100  
Opbevaringsboks med transparent låg,  
antracit

RC289370  
Vario køleskab serie 200  
med friskkølezone tæt ved 0 °C  
Fuldt integrerbart  
Nichebredde 56 cm / Nichehøjde 177,5 cm



Indre med præcisionstilpassede, massive aluminiumselementer i Gaggenau Light Bronze  
Åbningshjælp til døren:  
1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebsfrit køkken 2. Døråbning via stemmestyring er muligt  
Hylder og skuffer med udtræk  
Tre klimazoner inkl. tre friskkølezone-skuffer tæt på 0 °C  
Højdejusterbare, udtrækkelige hylder i sikkerhedsglas monteret i massive aluminiumsprofiler  
Kombineres med fryser RF 287 (side-by-side)  
Dæmpet dørlukningssystem gør det muligt at lukke døren blødt og kontrolleret  
Letløbende teleskophylder, der kan trækkes ud, og et dæmpet dørluk-system gør, at hylderne kan skubbes blødt og kontrolleret på plads  
Massive flaskestøtter i ahorn med magnetisk kontakt  
Samlet volumen 289 l liter

#### Betjening:

Elektronisk temperaturstyring med digitalt display  
Touchknapper

#### Tekniske data:

Automatisk afriming med fordampning af smeltevand  
Dæmpet dørlukningssystem fra 20° åbningsvinkel, indbygget i dørhængslet  
Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion  
Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)  
Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

#### Kølezone

Lynnedkøling  
Temperaturområde kan indstilles fra + 3 °C til + 8 °C.  
6 højdejusterbare hylder af sikkerhedsglas, der kan trækkes delvist ud.  
1 hylde i frostat hvidt glas.  
2 olierede, massive flaskestøtter i ahorn med magnetisk kontakt, kan udvides til 5 støtter pr. hylde.  
I alt 9 flasker (baseret på en 0,75 l flaske) kan opbevares på ét niveau med 5 flaskestøtter.  
Flaskestøtterne er også velegnet til opbevaring af champagne- og magnumflasker.  
1 stor dørhylde i aluminium til flasker.  
3 dørhylde i aluminium.  
Varm hvid indvendig belysning (3500 K) med integrerede refleksfri LED-lys i siden.  
Volumen kølezone 206 liter.

#### Friskkølezone tæt ved 0 °C

Skuffer med massive aluminiumshåndtag og signaturskuffefront med graderet mat overflade.  
1 udtrækkelig skuffe til friskkølezone tæt på 0 °C, opløst.  
Luftfugtigheden kan justeres manuelt  
Perfekt til frugt og grøntsager  
2 udtrækkelig skuffe til ferskvarer tæt på 0 °C, opløst.

#### Egenskaber

Energieffektivitetsklasse  
D  
Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a)  
120  
Samlet volumen for frostrum  
0  
Samlet volumen for kølerum  
289  
Luftbåren, akustisk støjemission  
36  
Luftbåren akustisk støjemissionsklasse  
C  
Installation  
Indbygning  
Mulighed for dekoplade  
Ikke muligt  
Højde  
1772  
Bredde på produktet  
558  
Dybde på produkt  
545  
Niche mål ved indbygning (H x B x D)  
1775.0 x 560 x 550  
Nettovægt  
Tilslutningseffekt  
90  
Strømstyrke  
10  
Dørhængsling  
højrehængt, vendbar  
Elementspænding  
220-240  
Frekvens  
50  
Længde på elledning  
230  
Antal kompressorer  
1  
Antal uafhængige kølesystemer  
1  
Indvendig ventilator køleafsnit  
Nej  
Vendbar dør  
Ja  
Antal justerbare hylder i køleafsnit  
6  
Hylder til flasker  
Ja  
Capacity of Water Tank  
EAN-kode  
4242006304119  
Mærke  
Gaggenau  
Kommerciel produktangivelse  
RC289370  
Produktkategori  
Køleskab  
Frostfrit system  
Nej  
Installation  
Fuldintegreret  
Medleveret tilbehør  
2 x Æggebakke, 1 x Tilbehør til køl

#### Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skabt den 2023-02-09  
Side 1

Perfekt til kød, fisk og fjerkræ  
Volum friskkølezone 83 liter.

#### Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse D på en skala fra A til G.  
Energiforbrug 120 kWh/år.  
Lydniveau 36 dB (A) re 1 pW.

#### Planlægnings råd:

Fladhængsler  
Højrehængt låge, kan vendes  
Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 90°  
Maks. vægt på dørfont 27 kg.  
Til installation ved siden af hinanden skal hvert apparat placeres i sin egen niche.

#### Tilslutninger

I alt 0.090 kW  
Ledningslængde 2.3 m med stik  
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske stikontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

RC289370

Vario køleskab serie 200





med friskkølezone tæt ved 0 °C

Fuldt integrerbart

Nichebredde 56 cm / Nichehøjde 177.5 cm

skabt den 2023-02-09

Side 2

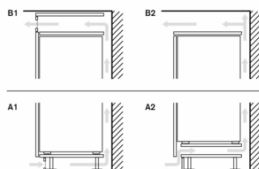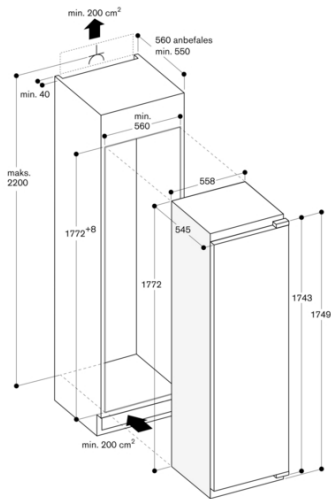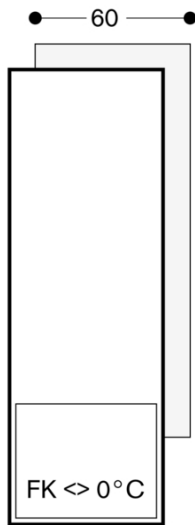

A: Luftindtag  $\geq 200 \text{ cm}^3$ , ventilationsmuligheder A1 eller A2  
B: Luftaftryk  $\geq 200 \text{ cm}^3$ , ventilationsmuligheder B1 eller B2