



<b>RC462305</b>
<b>Vario køleskab serie 400</b>
<b>med friskkølezone 0 °C</b>
<b>Fuldt integrerbart</b>
<b>Nichebredde 61 cm / Nichehøjde 213.4 cm</b>



Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumelementer i antracit  
 Varme hvide LED-lysspots  
 Åbningshjælp til døren med to funktioner:

1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit køkken 2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag  
 Skufferne i RC- og RF-modellerne sidder i samme højde. Med side-by-side-installation kan glas- og dørhylder justeres til samme højde  
 Glat inderdør i rustfrit stål, i fuld højde  
 Næsten usynligt ophængningssystem til hylder og dørhylder for fleksibel tilpasning  
 Massive dørhylder i antracitfarvet aluminium  
 En skuffe til ferskvarer 0 °C med temperaturstyring fra -1 °C til +3 °C og en skuffe til ferskvarer med manuelt justeret luftfugtighed  
 TFT-touch-display  
 Samlet volumen 357 l liter

**Betjening:**  
 TFT-touchskærmsbetjening  
 Klartekstsdisplay med 52 sprog

**Tekniske data:**  
 Dynamisk kuldefordeling sikrer ensartet temperatur  
 Dæmpet dørlukningssystem  
 Automatisk afriming med fordampning af smeltevand  
 Aktivt kulfilter  
 Hvile funktion, certificeret af Star-K  
 Når standby-indstillingen er aktiveret, kan apparatet kun åbnes med håndtag  
 Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion  
 Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)  
 Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

**Kølezone**  
 Lynnedkøling  
 Temperaturområde kan indstilles fra +2 °C til +8 °C  
 3 hylder i sikkerhedsglas, hvidt glas, individuelt justerbare i højden.  
 1 lav, fuldt udtrækkelig skuffe med transparent front  
 1 integreret afsætningsplade i glas med satin-finish.  
 Dæmpet dørluk-system  
 4 brilliant LED light spots with warm white, glare-free light (3500 K) within cooling area and drawers.  
 Plant ophængningssystem for fuldt fleksibel placering af dørhylder  
 4 højdejusterbare dørhylder, deraf 1 ekstra dyb  
 Volumen kølezone 305 liter.

**Friskkølezone 0 °C**  
 1 stor, fuldt udtrækkelig skuffe til ferskvarer ved 0 °C med transparent front, oplyst  
 Dæmpet dørlukning.  
 Dæmpet dørlukning.

<b>Egenskaber</b>
<b>Energieffektivitetsklasse</b>
E
<b>Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a)</b>
150
<b>Samlet volumen for frostrum</b>
0
<b>Samlet volumen for kølerum</b>
357
<b>Luftbåren, akustisk støjemission</b>
40
<b>Luftbåren akustisk støjemissionsklasse</b>
C
<b>Installation</b>
Indbygning
<b>Mulighed for dekoplade</b>
Ikke muligt
<b>Højde</b>
2125
<b>Bredde på produktet</b>
603
<b>Dybde på produkt</b>
608
<b>Nichemål ved indbygning (H x B x D)</b>
2134.0 x 610 x 610
<b>Nettovægt</b>
147,4
<b>Tilslutningseffekt</b>
300
<b>Strømstyrke</b>
10
<b>Dørhængsling</b>
højrehængt, vendbar
<b>Elementspænding</b>
220-240
<b>Frekvens</b>
50-60
<b>Længde på elledning</b>
300
<b>Antal kompressorer</b>
1
<b>Antal uafhængige kølesystemer</b>
1
<b>Indvendig ventilator køleafsnit</b>
Ja
<b>Vendbar dør</b>
Ja
<b>Antal justerbare hylder i køleafsnit</b>
3
<b>Hylder til flasker</b>
Nej
<b>Capacity of Water Tank</b>
<b>EAN-kode</b>
4242006290856
<b>Mærke</b>
Gaggenau
<b>Kommerciel produktangivelse</b>
RC462305
<b>Frostfrit system</b>
<b>Installation</b>
Ikke tilgængelig
<b>Medleveret tilbehør</b>
1 x Æggeholder med låg

#### Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skapt den 2023-01-19  
 Side 1

Temperaturstyring via central TFT-touchskærm, temperatur kan reguleres fra -1 °C til +3 °C  
 Perfekt til kød, fisk og fjerkræ  
 Volum friskkølezone 52 liter.

#### Friskkølezone

1 fuldt udtrækkelig skuffe til ferskvarer med transparent front, oplyst  
 Dæmpet dørlukning.  
 Luftfugtigheden kan justeres manuelt  
 Perfekt til frugt og grøntsager

#### Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse E på en skala fra A til G.  
 Energiforbrug 150 kWh/år.  
 Lydniveau 40 dB (A) re 1 pW.

#### Planlægnings råd:

Fladhængsler  
 Højrehængt låge, kan vendes  
 Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 90°  
 Maks. vægt på dørfront 41 kg

#### Tilslutninger

I alt 0.300 kW  
 Ledning 3.0 m skal tilsluttes  
 Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

#### Alternative farver

RC462305  
 med friskkølezone 0 °C  
 Fuldt integrerbart

#### Medfølgende tilbehør

1 x Æggeholder med låg.

#### Ekstra tilbehør

RA430100  
 Opbevaringsboks med transparent låg, antracit

#### Tilbehør for installation

RA421610  
 Stålfrent med håndtag  
 RA423140  
 Dæklist, lang  
 RA425110  
 Håndtag til Vario Cooling 400, stål, med tre håndtagsholdere  
 RA428610  
 Stålfrent, grebsfri  
 RA460000  
 Tilbehør til side-by-side-installation. Nødvendig hvis skabene installeres side-by-side. Ikke nødvendigt hvis skabene installeres mere end 160 mm fra hinanden. Inkluderet i leveringen af RF og RW  
 RA460013  
 Ekstra sidevarmeelement 230V.  
 RA460020  
 Sammenbygningssæt for vertikalt delte fronter (ved flad front)  
 RA464611  
 Ventilationsrist i stål

RC462305

Vario køleskab serie 400

med friskkølezone 0 °C

Fuldt integrerbart


Nichebredde 61 cm / Nichehøjde 213.4 cm

cm


skabt den 2023-01-19

Side 2

Døråbningsvinkel

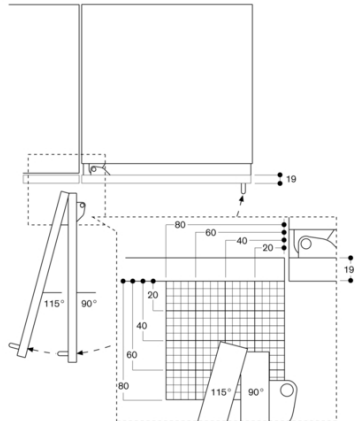


Hængselvindingen og de deraf følgende afstande til tilgrænsende møbler og møbelgreb kan ses på tegningen, idet frontens tykkelse skal tages i betragtning. På tegningen er der taget udgangspunkt i en møbelfronttykkelse på 19 mm.

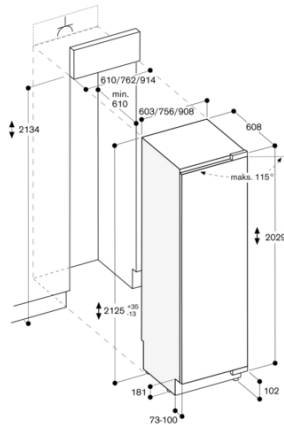


De maksimale mål for lågefronter er afpasset efter et spålemål på 3 mm.

Detaljeudsnit - sokkel

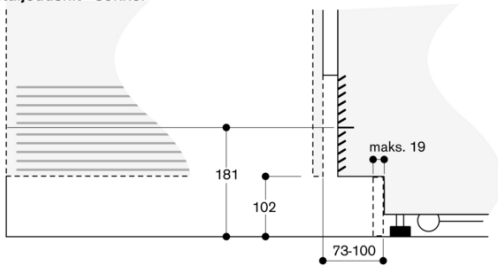

I forhold til apparatets standardhøjde er sokkellistens højde 102 mm. Maksimal tykkelse af sokkelliste 19 mm.

Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

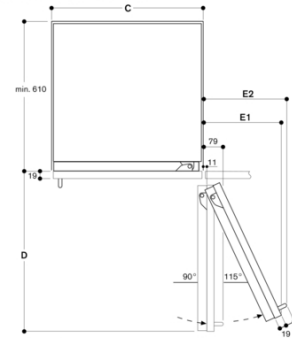

Nichebredde	C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm	
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm	
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm	
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm	

I tegningen er der taget udgangspunkt i en lågefronttykkelse på 19 mm samt højden af et Gaggenau møbelhåndtag på 49 mm.

