



Alternative farver

RW466365
Fuldt integrerbart, med glasdør
Nichebredde 61 cm / Nichehøjde 213.4 cm

Medfølgende tilbehør

1 x Søjlemonterings sæt.

Ekstra tilbehør

RA430000
Prop t/skruehul, sæt af 8 stk.
RA491661
Fuldt udtrækbare flaskehylder i egetræ og massiv antracitfarvet aluminium med skjult teleskopudtræk
RA492660
Udtagelig hylde med ramme i egetræ
RA493060
Præsentationshylde i egetræ og antracitfarvet aluminium til visning af enkeltflasker
RA498640
Flaskestøtte i eg, der gør det nemt at opbevare flasker på opdeler-hylden

Tilbehør for installation

RA420010
Dørlås til RW 414, RW 464 og RW 466
RA421611
Stålfremt med håndtag
RA421612
Stålfremt med håndtag
RA423140
Dæklist, lang
RA425110
Håndtag til Vario Cooling 400, stål, med tre håndtagsholdere
RA428611
Stålråmme-front, grebsfri
RA460013
Ekstra sidevarmeelement 230V.
RA464611
Ventilationsrist i stål

RW466365

Vario vin- og tempereringskab serie 400

Fuldt integrerbart, med glasdør

Nichebredde 61 cm / Nichehøjde 213.4 cm



Tre separate klimazoner, individuelt regulerbar
Jævn temperatur med præcis indstilling fra +5 °C til +20 °C
Kontrol af luftfugtighed
Indretning i rustfrit stål
Fuldt udtrækbare flaskehylder i egetræ og massiv antracitfarvet aluminium
Flaskehylder med skjult teleskopudtræk
Varme hvide LED-lysspots
Fem forudindstillede belysnings-scenarier, valgbare via TFT-skærm
Åbningshjælp til døren med to funktioner:
1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit køkken 2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag
Vibrationsdæmpet drift
TFT-touch-display
Antal standard vinflasker: 99

Betjening:

TFT-touchskærmsbetjening
Klartekstsdisplay med 52 sprog

Tekniske data:

Dynamisk kuldefordeling sikrer ensartet temperatur
Automatisk afriming med fordampning af smeltevandet
Dæmpet dørlukningssystem
Aktivt kulfilter
UV-beskyttelse
Hvile funktion, certificeret af Star-K
Når standby-indstillingen er aktiveret, kan apparatet kun åbnes med håndtag
Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion
Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
Lysscenarier og temperaturindstilling via Home Connect.
Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Udførelse

Kapacitet 99 flasker (0,75 l standardflasker)
12 flaskehylder
- 9 fuldt udtrækbare hylder - 3 passer til opbevaring af Magnum-flasker
Fleksibel indretningskonfiguration er mulig ved at isætte eller fjerne fuldt udtrækbare flaskehylder
Lagring af op til 12 Magnum-flasker med standard hyldekonfiguration (12 flaskehylder)
Plads til maks. 12 flaskehylder
2 brilliant LED light spots with warm white, glare-free light (3500 K) in each climate zone.
5 forskellige belysnings-scenarier kan vælges for individuel vinpræsentation
Samlet volumen 370 liter.

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse G på en skala fra A til G.
Energiforbrug 155 kWh/år.
Lydniveau 42 dB (A) re 1 pW.

Planlægnings råd:

Fladhængsler
Højrehængt låge, kan vendes
Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 90°

Egenskaber

Energieffektivitetsklasse

G

Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a)
155

Plads til 75 cl-flasker

99

Luftbåren, akustisk støjemission

42

Luftbåren akustisk støjemissionsklasse

D

Installation

Indbygning

Mulighed for dekoplade

Ikke muligt

Højde

2125

Bredde på produktet

603

Dybde på produkt

608

Nichemål ved indbygning (H x B x D)

2134.0 x 610 x 610

Nettovægt

163,0

Tilslutningseffekt

300

Strømstyrke

10

Indvendig ventilator køleafsnit

Ja

Elementspænding

220-240

Frekvens

50-60

Længde på elledning

300

Stiktype

Schukostik med jord

Antal kompressorer

1

Antal uafhængige kølesystemer

1

Vendbar dør

Ja

Kontakt til indvendigt lys

Nej

EAN-kode

4242006291006

Mærke

Gaggenau

Kommerciel produktangivelse

RW466365

Produktkategori

Medleveret tilbehør

1 x Søjlemonterings sæt

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skabt den 2023-01-19

Side 1

Maks. vægt på dørfremt 73 kg
Stikkontakten skal placeres udenfor nichen
Undlad at transportere/betjene produktet over 2.000 m over havets overflade

Tilslutninger

I alt 0.300 kW
Ledning 3,0 m skal tilsluttes
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

GAGGENAU

RW466365


Vario vin- og tempereringskab serie 400

Fuldt integrerbart, med glasdør

Nichebredde 61 cm / Nichehøjde 213.4 cm


skabt den 2023-01-19

Side 2

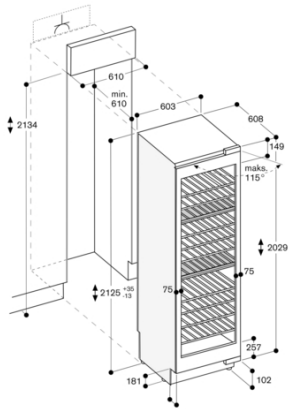


De maksimale mål for lågefronter er afpasset efter et spaltmål på 3 mm.


Flaskeopbevaring

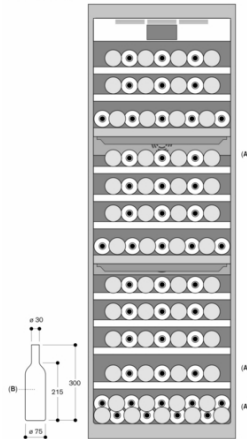

A: Egnet område for opbevaring af magnumflasker ved standard tykkelse/figuration
B: 0,75 liter
Mål i mm

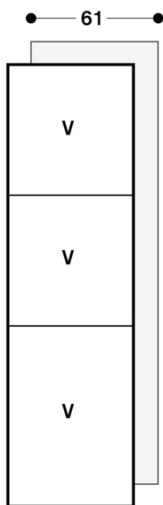


Wandabstand RB 472/RC/RF/RW

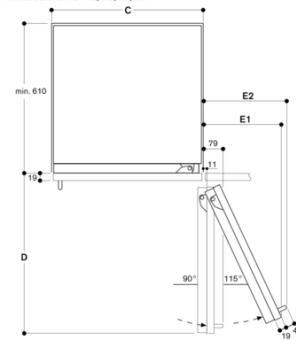

Nichebredde	C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm	
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm	
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm	
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm	


I tegningen er der taget udgangspunkt i en lågefronthykkelse på 19 mm samt højden af et Gaggenau mebelhåndtag på 49 mm.

Døråbningsvinkel

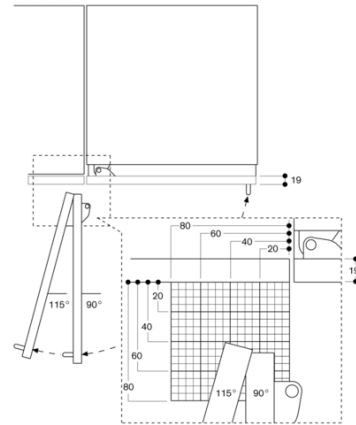

Hængselvindingen og de deraf følgende afstande til tilgrænsende møbler og møbelgreb kan ses på tegningen, idet frontens tykkelse skal tages i betragtning. På tegningen er der taget udgangspunkt i en mebelfronthykkelse på 19 mm.

Detaljeudsnit - sokkel

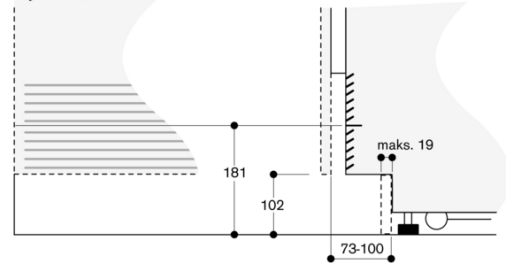

I forhold til apparatets standardhøjde er sokkelstens højde 102 mm. Maksimal tykkelse af sokkeliste 19 mm.

GAGGENAU