



Alternative farver

RY492305
med friskkølezone tæt ved 0 °C
fuldt integrerbart

Medfølgende tilbehør

1 x Æggeholder med låg.
1 x Ske til isterninger.

Ekstra tilbehør

RA430100
Opbevaringsboks med transparent låg, antracit
RA450012
Aktivt kulfilter til vandfiltersystem

Tilbehør for installation

RA421912
Dørfront i rustfrit stål med håndtag, dybde 19 mm
RA423340
Dækliste, 2 dele, for RY og RB
RA425110
Håndtag til Vario Cooling 400, stål, med tre håndtagsholdere
RA425910
Håndtag til Vario Cooling 400, stål, med to håndtagsholdere
RA428912
Stålfrem, grebsfri
RA460000
Tilbehør til side-by-side-installation. Nødvendig hvis skabene installeres side-by-side. Ikke nødvendigt hvis skabene installeres mere end 160 mm fra hinanden. Inkluderet i leveringen af RF og RW
RA460013
Ekstra sidevarmeelement 230V.
RA460030
Sammenbygningsbeslag for vertikalt delte fronter (for køle-/frysekombination)
RA464913
Ventilationsrist i stål

RY492305

Vario køle-/fryseskab serie 400
med friskkølezone tæt ved 0 °C

Fuldt integrerbart
Nichebredde 91.4 cm / Nichehøjde 213.4 cm

Kølesektion med to døre og en fuldt udtrækkelig fryseskuffe



Indretning i rustfrit stål med massive aluminiumselementer i antracit
Varmer hvide LED-lysspots
Åbningshjælp til døren med to funktioner:
1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit køkken 2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag
Glatte inderdøre i rustfrit stål
Næsten usynligt ophængningssystem til hylder og dørhylde for fleksibel tilpasning
Massive dørhylde i antracitfarvet aluminium
En køleskuffe til ferskvarer tæt på 0 °C med manuel temperaturjustering og en skuffe til ferskvarer med manuelt justeret luftfugtighed
Integreret ismaskine, med fast vandtilslutning
En asymmetrisk delt glashylde, justerbar i højden
Fuldt udtrækkelig fryseskuffe med praktisk opdeler i antracit
TFT-touch-display
Samlet volumen 552 l liter

Betjening:

TFT-touchskærmsbetjening
Klartekstdisplay med 52 sprog

Tekniske data:

Dynamisk kuldefordeling sikrer ensartet temperatur
Automatisk afriming med fordampning af smeltevandet
Dæmpet dørlukningssystem
Aktivt kulfilter
Hvile funktion, certificeret af Star-K
Når standby-indstillingen er aktiveret, kan apparatet kun åbnes med håndtag
Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion
Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Kølezone

No Frost-teknik med lynnedkøling
Temperaturområde kan indstilles fra +2 °C til +8 °C
1 hylde i sikkerhedsglas, hvidt glas, individuelt justerbar i højden.
1 asymmetrisk opdelt hylde, der kan indstilles manuelt
1 integreret afsætningsplade i glas med satin-finish.
4 brilliant LED light spots with warm white, glare-free light (3500 K) within cooling area and drawers.
Plant ophængningssystem for fuldt fleksibel placering af dørhylde
6 højdejusterbare hylder, heraf 2 ekstra dybe
Den samlede volumen for alle køleskabets rum er 386 liter.

Friskkølezone tæt ved 0 °C

1 fuldt udtrækkelig skuffe til ferskvarer tæt på 0 °C med transparent front, opløst
Dæmpet dørluk-system
Temperaturen kan justeres manuelt
Perfekt til kød, fisk og fjerkræ

Egenskaber

Energieffektivitetsklasse

F

Gennemsnitligt, årligt energiforbrug i kilowatt-timer pr. år (kWh/a)

415

Samlet volumen for frostrum

166

Samlet volumen for kølerum

386

Luftbåren, akustisk støjemission

42

Luftbåren akustisk støjemissionsklasse

D

Installation

Indbygning

Mulighed for dekoplade

Ikke muligt

Højde

2125

Bredde på produktet

908

Dybde på produkt

608

Nichemål ved indbygning (H x B x D)

2134.0 x 914.0 x 610

Nettovægt

300

Tilslutningseffekt

10

Strømstyrke

10

Dørhængsling

Venstre- og højrehængt

Elementspænding

220-240

Frekvens

50-60

Længde på elledning

300

Antal kompressorer

2

Antal uafhængige kølesystemer

2

Indvendig ventilator køleafsnit

Ja

Vendbar dør

Nej

Antal justerbare hylder i køleafsnit

2

Hylder til flasker

Nej

Capacity of Water Tank

EAN-kode

4242006290849

Mærke

Gaggenau

Kommerciel produktangivelse

RY492305

Frostfrit system

Installation

Ikke tilgængelig

Medleveret tilbehør

1 x Æggeholder med låg, 1 x Ske til isterninger

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skabt den 2023-02-09

Side 1

Friskkølezone

1 fuldt udtrækkelig skuffe til ferskvarer med transparent front, opløst
Dæmpet dørlukning.
Dæmpet dørlukning.
Luftfugtigheden kan justeres manuelt
Perfekt til frugt og grøntsager

Frysezone

No Frost-system med superindfrysning ned til -30 °C
Temperaturområde kan indstilles fra -14 °C til -24 °C
4-stjernet fryser
Indfrysningskapacitet 14 kg /24 h.
Opbevaringstid ved strømsvigt 13 timer.
2 fuldt udtrækkelige indvendige skuffer
Indvendig belysning med 2 LED-lysspots, varmt hvidt lys
Volumen fryseskab 166 liter.

Ismaskine

Indbygget i fryseskuffen, med fast vandtilslutning
Partikelfilter for vandtilførsel indbygget i ventilationsgrillen
Saturation indicator shown in TFT touch display.
Kan afbrydes
Isproduktion ca 1.6 kg / 24 timer
Udtagelig isbeholder med en kapacitet på ca. 3 kg

Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse F på en skala fra A til G.
Energiforbrug 415 kWh/år.
Lydniveau 42 dB (A) re 1 pW.

Planlægnings råd:

Fladhængsler
Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 90°
Maks. dørpanelets vægt:
Hver dør 67 kg. Skuffe 12 kg.
Lukkehane til vandtilslutning skal placeres i tilknytning til apparatet og altid være tilgængelig
Hvis vandtrykket er større end 0,8 MPa (8 bar), tilsluttes trykbegrænsningsventilen mellem vandhanen og slangen

Tilslutninger

I alt 0.300 kW
Ledning 3.0 m skal tilsluttes
Vandtilslutning
Tilløbsslange 2.0 m – tilslutning 3/4"
Vandtryk 2 til 8 bar
Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

RY492305

Vario køle-/fryseskab serie 400
med friskkølezone tæt ved 0 °C



Fuldt integrerbart

Nichebredde 91.4 cm / Nichehøjde
213.4 cm


Kølesektion med to døre og en fuldt
udtrækkelig fryseskuffe

skabt den 2023-02-09


Side 2

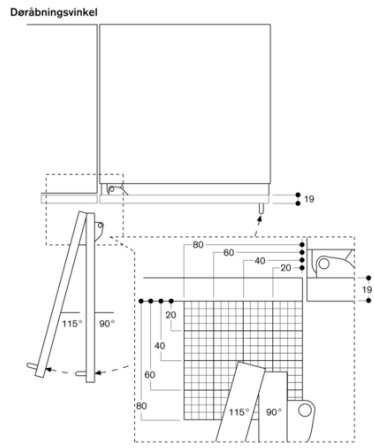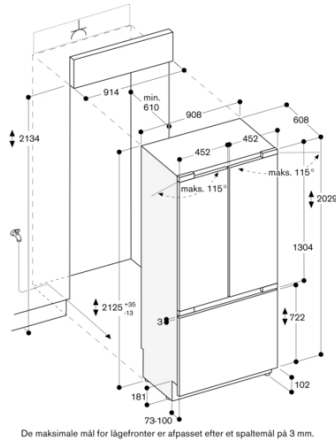

Hængselvendingen og de deraf følgende afstande til tilgrænsende
møbler og møbelgreb kan ses på tegningen, idet frontens tykkelse skal
tages i betragtning. På tegningen er der taget udgangspunkt i en
møbelfronttykkelse på 19 mm.

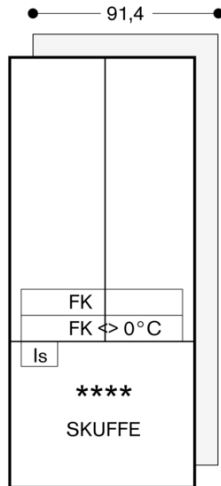

Detaljeudsnit - sokkel

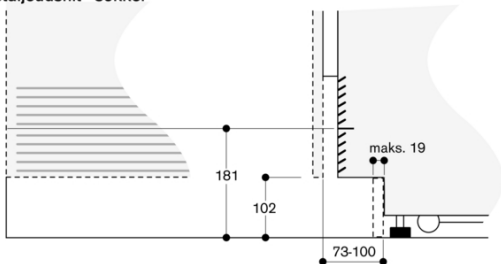

I forhold til apparatets standardhøjde er sokkellistens højde 102 mm.
Maksimal tykkelse af sokkeliste 19 mm.