



RVC467190



#### Medfølgende tilbehør

1 x Æggehølder med låg

#### Tilbehør

RA430100:

Opbevaringsboks m/ låg, antracit VC Exp

RVA438040:

Flaskestøtte, eg, 1 stk

RVA450220:

Kulfilter 2 stk

#### Tilbehør

RA425110:

Greb stål 1131mm langt

RA460020:

Sammenbygningssæt Vario cooling 400

RVA421620:

Front VC Exp sort stål m/håndtag 61cm

RVA423141:

Dækliste side, 3mm

RVA428620:

Front VC Exp sort stål u/håndtag 61cm

RVA460000:

SbS kit mellem 2stk VC Expressive

RVA460020:

SbS kit mellem VC 400 og VC Exp

RVA466600:

VC Exp dørhængsling ændringsæt 61,0cm

#### Køleskab Vario Cooling Expressive-serie

213.4 x 61 cm

RVC467190

- Professionelt friskhedssystem med fire forskellige klimazoner, også til opbevaring af kuldesensitive madvarer.
- Design dit ideelle kølesystem med flere kombinationsmuligheder
- Guidet interaktion via intuitivt display
- Åbningshjælp til dør muligvis problemfri integration uden håndtag
- Varm hvid og blændfri LED lys til optimal madpræsentation

#### Højdepunkter

Mørk børstet rustfrit stål interiør, raffineret med solide antracit aluminium elementer

Varmt hvidt og blændfrit LED-lyskoncept for optimal madpræsentation i alle rum

Åbningshjælp til døren med to funktioner:

1. Push-to-open-funktion til indbygning i grebfrit køkken

2. Pull-to-open-funktion for at gøre det lettere at åbne døren med et håndtag

Skufferne i RVC- og RVF-modellerne sidder i samme højde. Med side-by-side-installation kan glas- og dørhylderne justeres til samme højde.

Fleksibel placering af hylder og dørreoler gennem skjult skinnesystem

Flad indvendig dør i mørk børstet rustfrit stål

Professionelt friskhedssystem med 2 skuffer med frisk klima og 1 ekstra kold køleskuffe

Full touch TFT-skærm

Volumen 630 liter

#### Betjening:

Åbningshjælp til dør.

Dæmpet luksystem

Lys og display reagerer på skuffeinteraktion.

Automatisk lysstyrkejustering baseret på omgivende belysning.

Let tilgængelig fuld touch TFT-skærm.

Animerede hurtigvejledninger til at hjælpe med apparatvedligeholdelse

#### Tekniske data:

Dynamisk kuldefordeling sikrer ensartet temperatur

Automatisk afriming med fordampning af smeltvand

Konstant luftrensning med 2 luftfiltre med aktivt kul.

Hvile funktion, certificeret af Star-K

Når standby-indstillingen er aktiveret, kan apparatet kun åbnes med håndtag

Advarselssystem ved åbne døre og fejlfunktion

#### Udvalgte digitale tjenester (Gaggenau Home Connect)

Fjernstyring og overvågning.

Softwareopdateringer.

Personaliseringsfunktion til at gemme brugerdefinerede programmer.

#### Kølezone

Professionelt friskhedssystem.

No Frost-teknik med lynnedkøling

Temperaturområde kan indstilles fra + 2 °C til + 8 °C

3 hylder i sikkerhedsglas med aluminiumsramme, individuelt justerbare i højden.

1 integreret hylde i sikkerhedsglas med satinmat finish.

Optimal madpræsentation med varm hvid og blændfri, skjulte LED lysbjælker (3000 K).

Fleksibel placering af dørhylder gennem skjult skinnesystem.

4 højdejusterbare dørhylder, deraf 1 ekstra dyb

#### Skuffe med frisk klima

1 frisk klimaskuffe med temperaturjustering fra -1 °C til +2 °C.

1 frisk klimaskuffe med temperaturjustering fra -1 °C til +8 °C.

Ideelle opbevaringsforhold for forskellige madvarer gennem dedikerede programmer (f.eks. frugt, grøntsager, kød og kuldens følsomme mad).

Individuel justering af temperatur og luftfugtighed.

Udvidet fødevarerenservering med etylenabsorbering.

Indirekte belysning, gennemsigtig front.

Fuldtd utdrækbar, med polstret lukkesystem.

#### Afkølet skuffe

Temperatur afhængig af kølerum (altid 2 °C til 3 °C lavere).

Indirekte belysning, gennemsigtig front.

Fuldtd utdrækbar, med polstret lukkesystem.

#### Forbrugsdata:

Energieffektivitetsklasse D på en skala fra A til G.

Energiforbrug 131 kWh/år.

Lydniveau 38 dB (A) re 1 pW.

#### Planlægnings råd:

Fladhængsler

Højrehængt låge, kan vendes

Døråbningsvinkel 115°, kan begrænses til 90°


Maks. vægt på dørfront 41 kg

#### Tilslutninger

I alt 0.300 kW


Ledning 3.0 m skal tilsluttes

Til installation af produkter med Schuko-stik, i boliger med Danske-stikkontakter (Type K) kan dette special-tilbehør anvendes – HEZG9AS00S

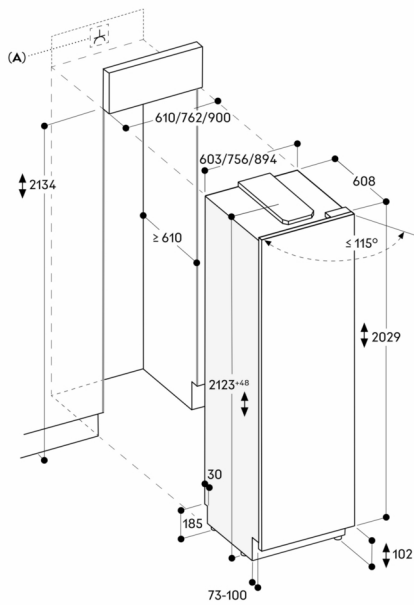

A: Elektrisk tilslutning  
 Maksimummål for dørpanel er baseret på en spalte på 3 mm  
 Frihøjden kan reduceres til 50 mm  
 Mål i mm


Nichebredde 610 mm

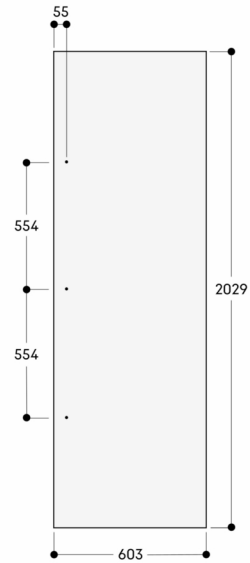

Dørpaneltykkelse 19 mm  
 De maksimale dørpanelmål er baseret på en åbning 3 mm med én niche


Mål i mm

Nichebredde 610 mm

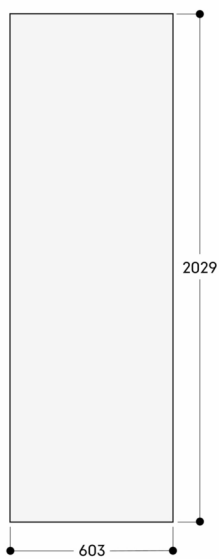

Dørpaneltykkelse 19 mm  
 De maksimale dørpanelmål er baseret på en åbning 3 mm med én niche


Mål i mm

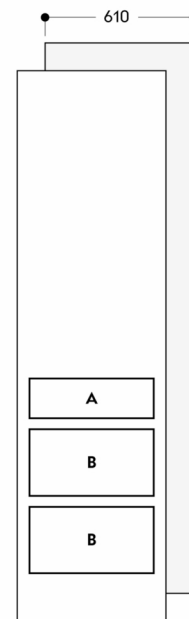

A: Ekstra kold køleskuffe  
 B: Skuffe med frisk klima

Mål i mm

## Vægåbning RVB / RVC / RVF / RVW

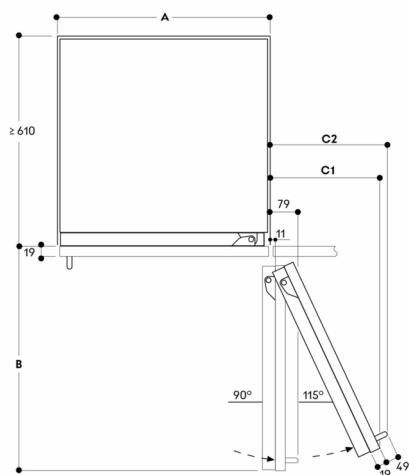

## Nichebredde

A	B	C1	C2
457	525	235	265
610	677	299	330
762	830	364	395
900	970	420	442

Tegningen er baseret på en dørfront-tykkelse på 19 mm og et Gaggenau håndtag med en højde på 49 mm

Mål i mm