



CX482111
Zonefri induktionskogetop serie 400
Sort glaskeramik
Ramme i rustfrit stål
Bredde 80 cm

Alternative farver

CX482111
Sort glaskeramik
Ramme i rustfrit stål

Ekstra tilbehør

CA051300
Teppan Yaki fremstillet i sandwichkonstruktion

CA060300
Kogesensor til temperaturregulering i gryder

GN232110
Teppan Yaki med kraftig sandwichbund

GN232230
Teppan Yaki med kraftig sandwichbund

En stor zonefri kogezone
Fri placering af gryder og pander
Alle størrelser og former for kogegej kan anvendes
TFT-touchskærm for enkel betjening af alle funktionerne
Kogesensor-funktion til temperaturkontrol i gryder
Professionel koge-funktion
Maks. effekt for større kogegej op til 5,5 kW
Præcis bearbejdning af 3 mm rustfrit stål
Til installation ovenpå med synlig kant eller til planmontering
Kan fint kombineres med andre Vario 400-kogetoppe

Kogezoner:

En unik kogezone på 2750 cm²
Op til 5 gryder og pander kan placeres samtidig på komfuret

Betjening:

Letbetjent TFT-touchskærm i farver med brugsvejledning
Elektronisk regulering i 17 effektrin

Udførelse

Kogesensorfunktion
Professionel madlavningsfunktion
Dynamisk madlavningsfunktion
Teppan Yaki-funktion
Booster-funktion til gryder
Booster-funktion til stegepander
Varmholdningsfunktion
Individuel gryderegistrering
Timer til hver koge-position
Stopur
Timer
Informationsknap med brugervejledning
Energiindstilling
Betjening af emfang via kogetoppen (med passende emfang)
Indbygget WiFi-modul til digitale tjenester (Home Connect)
Tilgængeligheden af Home Connect-funktionaliteten afhænger af tilgængeligheden af Home Connect-tjenester i dit land. Home Connect-tjenester findes ikke i alle lande – for mere information besøg: www.home-connect.com

Sikkerhed

Hovedafbryder
Restvarmeindikering
Børnesikring
Sikkerhedsafbryder
Pausefunktion

Planlægnings råd:

Afhængig af type installation (ovenpå-liggende eller planmonteret) skal der tages hensyn til den specifikke definition af udskæringen
Ved kombination af flere Vario 400-kogetoppe kræves der en kombiliste VA 420 mellem apparaterne. Afhængig af installationstype skal den tilsvarende kombiliste anvendes
Bæreevne og stabilitet, især ved tyndere bordplader, skal understøttes af en passende konstruktion. Der skal tages hensyn til vægten af apparatet og den øvrige belastning.
Tillægsinformation ved planmontering:
Det er muligt at montere bordplader i sten, syntetisk materiale og massivt træ. Varmebestandighed og tætning af udskæring aftales med bordpladeleverandøren

Egenskaber

Produktfamilie
Kogesektion glaskeramik
Installation
Indbygning
Energiinput
EI
Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid
5
Type af kontroljusterings muligheder
Nichemål ved indbygning (H x B x D)
65 x 784-784 x 492-492
Bredde på produktet
804
Produktmål (HxBxD)
65 x 804 x 520
Dimension af pakket produkt
152 x 951 x 636
Nettovægt
25,6
Bruttovægt
29,0
Restvarmeindikator
Separat
Placering af kontrolpanel
Front
Ekstern kontrolmulighed
Grundlæggende overflademateriale
Farve, overflade
rustfrit stål, Sort
Rammefarve
rustfrit stål
Længde på elledning
150
EAN-kode
4242006294809
Elektrisk tilslutningseffekt
7400
Gastilslutningsnorm
Strømstyrke
Elementspænding
220-240
Frekvens
50-60

Forbrugs- og tilslutningsegenskaber

skabt den 2023-01-17
Side 1


Udskæringen skal være lige og jævn for at sikre, at apparatet placeres korrekt på pakningen. Brug ikke en underliggende foring
Den samlede bredde kan variere en smule på grund af størrelsestolerancer og udskæringen i bordpladen
Installeres der flere apparater i separate udskæringer, skal der være en afstand på min. 50 mm mellem de enkelte udskæringer
Kun egnet til magnetisk kogegej. For optimal kogning og stegning anbefales vi kogegej med sandwichbund
Wokken WP 400 001 kan ikke benyttes på dette produkt
Kogetoppen monteres oven fra
Apparatets vægt: 26 kg.

Tilslutninger


I alt 7.4 kW
Ledning 1,5 m uden stik
Strømforbrug standby/display slukket 0.5 W
Strømforbrug standby/netværk på 2 W
Se i brugervejledningen, hvordan man afbryder WiFi-modulet

CX482111
 Zonefri induktionskogetop serie 400
 Sort glaskeramik
 Ramme i rustfrit stål
 Brede 80 cm

skapt den 2023-01-17
 Side 2

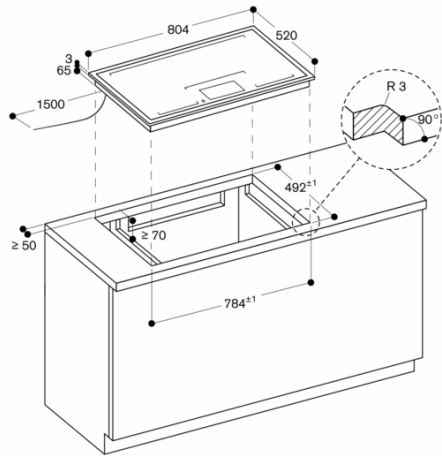


Mål i mm

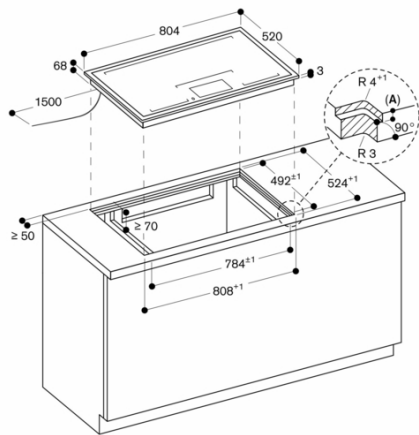


A: 3,5^{0,5}
 Mål i mm

Længdesnit

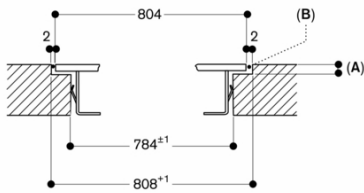


A: 3,5^{0,5}
 B: Fyld ud med silikone
 Mål i mm

Set fra oven

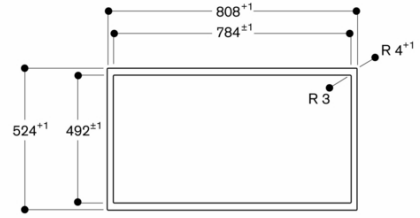

Mål i mm

Tværsnit

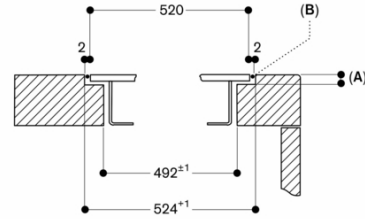

A: 3,5^{0,5}
 B: Fyld ud med silikone
 Mål i mm